LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 1, FAÇADES · RÉSOLUTION 06 (BASE)

Façades et isolation : ce que contient le devis

Devis SLPIB, lot 1 « ITE, ravalement des façades, planchers bas » : 52,6 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique   ? Bulle orange : notre question pour le 19

Les 16 fiches et toutes les questions, avec leurs réponses : **cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html**

Ce que reçoit la façade

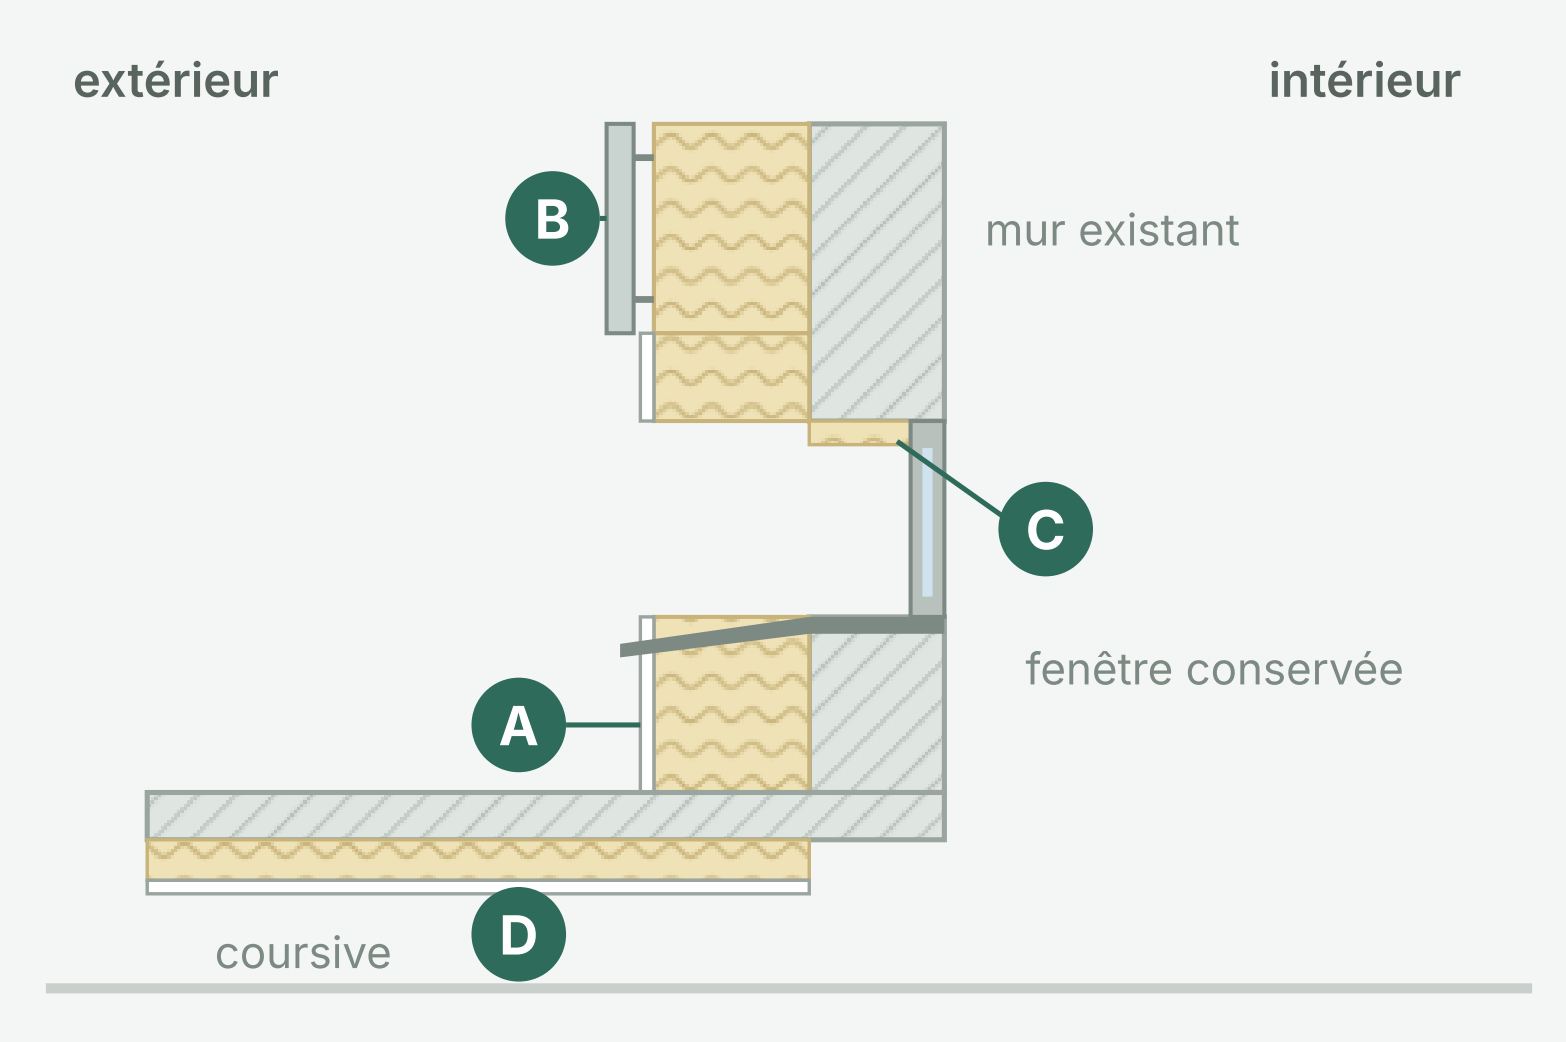

A Isolant sous enduit

Laine de roche de 160 mm (R = 4,55), fixée sur le mur existant puis enduite : 2 221 m², la plus grosse ligne du devis.

i R mesure la résistance au passage de la chaleur : plus il est grand, mieux le mur isole.

B Bardage sur isolant

Sur 482 m², le même isolant est habillé de panneaux Swisspearl au lieu d'un enduit ; 64 m² d'Aquapanel près des coursives.

C Embrasures et appuis

Le pourtour des fenêtres est isolé sur 0,30 m (1 932 m), puis fini ; une bavette neuve protège chaque appui.

i L'isolation des embrasures que demandent les brise-soleil est chiffrée ici : 92 749 € HT.

D Plafond des coursives

Faux plafond neuf sous les coursives (369 m²) et dans les halls (66 m²).

L01-R06.2 L'isolant de 140 mm de l'avant-projet est-il compris ?

Les fenêtres restent celles de chacun : le lot repeint les fenêtres en bois (402 m²) et traite les fenêtres PVC ou alu (604 m²).

Les 6 postes du devis montants hors taxes

1 Installation de chantier — **136 148 €**

Échafaudage, base vie, protections et sécurité

dont échafaudage : 4 379 m² × 12 € posé + 4 757 m² × 4 € déposé, escalier, rehausse et pose de nuit = 109 911 €

G.11 Les autres lots l'utiliseront-ils ?

L01-R06.4 Rehausse utile sans la toiture ?

14,4 % du total

2 Isolation des façades — **696 933 €**

Isolant, bardage, embrasures, cordons et bavettes

2 221 m² × 110 € sous enduit + 482 m² × 340 € en bardage + 1 932 m × 48 € d'embrasures, et 31 autres lignes

73,8 % du total

3 Ravalement — **57 852 €**

Parties non isolées : décapage, peinture, couvertines, garde-corps des passages, fenêtres

41 lignes, dont couvertines 147 m × 63 € et peinture des fenêtres en bois 402 m² × 20 €

6,1 % du total

4 Planchers bas et halls — **47 835 €**

Faux plafonds sous les coursives et dans les halls

369 m² × 105 € (coursives) + 66 m² × 105 € (halls) + dépose et 6 trappes

L01-R06.2 L'isolant prévu est-il compris ?

5,1 % du total

5 Locaux vélos et vide-ordures — **1 996 €**

Doublage et peinture des murs

24,64 m² × (63 € + 18 €)

0,2 % du total

6 Persiennes des loggias — **4 140 €**

Traitement des 6 persiennes métalliques des loggias (2,70 × 2,50 m)

6 × 690 €

0,4 % du total

Total des travaux — **944 904,06 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	944 904,06 €
TVA 5,5 % et 10 %	+ 54 759,38 €
Total TTC	**999 663,44 €**
Aléas 5 %	+ 49 983,17 €
Budget maximal voté résolution 06, aléas compris	**1 049 646,61 €**
Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	+ 118 086,56 €
Tout compris	**1 167 733,17 €**
Aides estimées 22,6 % de chaque euro, comme toute la base	– 264 114,57 €
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**903 618,60 €**

G.1 Négociation sous ce budget ?

Au mètre

2 221 m² sous enduit isolant de 160 mm et enduit	**110 € HT/m²** soit 116 € TTC
482 m² en bardage isolant de 160 mm et panneaux	**340 € HT/m²** soit 359 € TTC
1 932 m d'embrasures isolées sur 0,30 m, + 24 € HT/m de finition	**48 € HT/m** soit 51 € TTC

Échafaudage : 12 € HT/m² posé et 4 € HT/m² déposé, sur 4 379 m² de façade. Prix du devis, avant aléas et aides.

Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**5 602 €** avant aides 7 240 € 25,56 €/mois de prêt*	**5 602 €** avant aides 7 240 € 25,55 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**8 313 €** avant aides 10 743 € 37,92 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**8 404 €** avant aides 10 860 € 38,32 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**8 765 €** avant aides 11 327 € 39,98 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**9 308 €** avant aides 12 028 € 42,44 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**10 753 €** avant aides 13 896 € 49,05 €/mois de prêt*	**10 753 €** avant aides 13 896 € 49,04 €/mois de prêt*	**10 753 €** avant aides 13 896 € 49,04 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**12 109 €** avant aides 15 648 € 55,24 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**12 832 €** avant aides 16 582 € 58,53 €/mois de prêt*	**12 832 €** avant aides 16 582 € 58,52 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**17 801 €** avant aides 23 004 € 81,20 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Garage 25 tantièmes (32)	**2 259 €**	avant aides 2 919 € · 10,51 €/mois de prêt*
Garage 26 tantièmes (9)	**2 349 €**	avant aides 3 036 € · 10,93 €/mois de prêt*
Parking 7 tantièmes (2)	**632 €**	avant aides 817 € · 2,94 €/mois de prêt*
Parking 12 tantièmes (2)	**1 084 €**	avant aides 1 401 € · 5,05 €/mois de prêt*
Parking 14 tantièmes	**1 265 €**	avant aides 1 635 € · 5,89 €/mois de prêt*
Parking 15 tantièmes (2)	**1 356 €**	avant aides 1 752 € · 6,31 €/mois de prêt*
Parking 16 tantièmes (2)	**1 445 €**	avant aides 1 868 € · 6,73 €/mois de prêt*
Parking 18 tantièmes (2)	**1 627 €**	avant aides 2 102 € · 7,57 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Cave allée 61 (16)	**91 €**	avant aides 117 € · 0,41 €/mois de prêt*
Cave allée 63 (16)	**91 €**	avant aides 117 € · 0,41 €/mois de prêt*
Cave allée 65 (21)	**91 €**	avant aides 117 € · 0,41 €/mois de prêt*
Cave allée 67 (18)	**91 €**	avant aides 117 € · 0,41 €/mois de prêt*
Local 0108 allée 67, 155 tantièmes	**14 006 €**	avant aides 18 100 € · 63,89 €/mois de prêt*
Local 0127 allée 67, 134 tantièmes	**12 109 €**	avant aides 15 648 € · 55,08 €/mois de prêt*
Lot 0065 allée 65, 32 tantièmes	**2 892 €**	avant aides 3 737 € · 13,19 €/mois de prêt*

Façades et isolation : charges communes générales, garages et parkings compris. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Et les options ? ce qui relie ce lot aux options

Avec la toiture (option 1). Le devis des façades compte une rehausse d'échafaudage de 2 m « pour la sécurisation des travaux en toiture » : 378,20 m² à 20 €, soit 7 564 € HT, même si l'option 1 n'est pas votée.

L01-R06.4 Retirée si la toiture n'est pas votée ?

Avec le local vélos (option 2). Le lot 1 double et peint déjà les murs des locaux vélos et vide-ordures (1 995,84 € HT, dans la base) ; l'option 2 crée le local poubelles au même sous-sol.

L09-R19.2 Que reste-t-il sans l'option ?

L09-R19.3 Option votée : le local d'abord, sans reprise ni surcoût ?

OPTION 1 · RÉSOLUTION 18

Toiture-terrasse

Isolant de 140 mm au lieu de 50, étanchéité neuve en deux couches, désenfumage des 4 cages d'escalier (devis ECEC, lot 3).

Tout compris, pour l'immeuble	266 693 €
Aides propres	– 71 236 €
Reste à financer	**195 457 €**

+1,9 point de gain réglementaire ; facture de gaz : **–55,7 %** au lieu de –53,4 % avec la base seule.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Toiture-terrasse ».

OPTION 2 · RÉSOLUTION 19

Local vélos

D'après le plan de l'avant-projet : local poubelles de 24 m² en briques ajourées et porte coulissante ; les locaux vélos gardent leurs cloisons (offre BEP, devis non joint).

Tout compris, pour l'immeuble	25 601 €
Aides	aucune
Reste à financer	**25 601 €**

Aucun effet sur l'énergie, donc aucune aide.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Local vélos ».

Les options se votent à part, en plus de la base (résolutions 18, 19 et 20). Pour les comparer et voir ce que chacune ajoute à votre logement : fiche « Tout le programme » et fiches des 3 options (toiture, local vélos, robinets).

Ce que le lot fait économiser estimations de l'avant-projet, par an

Isolation des façades

garde-corps compris (avant-projet, p. 125)

127 MWh de gaz économisés par an

27 % du gaz consommé en 2025

13 738 € d'économie par an, pour l'immeuble

19,8 points de gain réglementaire

Isolation des planchers bas

coursives, halls et caves : lots 1 et 2 ensemble

39 MWh de gaz économisés par an

8 % du gaz consommé en 2025

4 228 € d'économie par an, pour l'immeuble

6,1 points de gain réglementaire

Économie de gaz par an (et par mois), pour chaque appartement

APPARTEMENT	FAÇADES	PLANCHERS BAS
T1 61 t.	97 € 8,11 €/mois	30 € 2,50 €/mois
91 t.	145 € 12,05 €/mois	44 € 3,71 €/mois
T2 92 t.	148 € 12,29 €/mois	45 € 3,78 €/mois
96 t.	153 € 12,79 €/mois	47 € 3,93 €/mois
T2 grand 102 t.	162 € 13,52 €/mois	50 € 4,16 €/mois
T3 118 t.	189 € 15,74 €/mois	58 € 4,84 €/mois
133 t.	212 € 17,70 €/mois	65 € 5,45 €/mois
T4 141 t.	224 € 18,69 €/mois	69 € 5,75 €/mois
T5 196 t.	313 € 26,06 €/mois	96 € 8,02 €/mois

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	**223 MWh**	**256 MWh**	**27 613 €**	**–53,4 %**
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	–55,7 %
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	–56,7 %
Base et les deux options	196 MWh	283 MWh	30 532 €	–59,0 %

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot

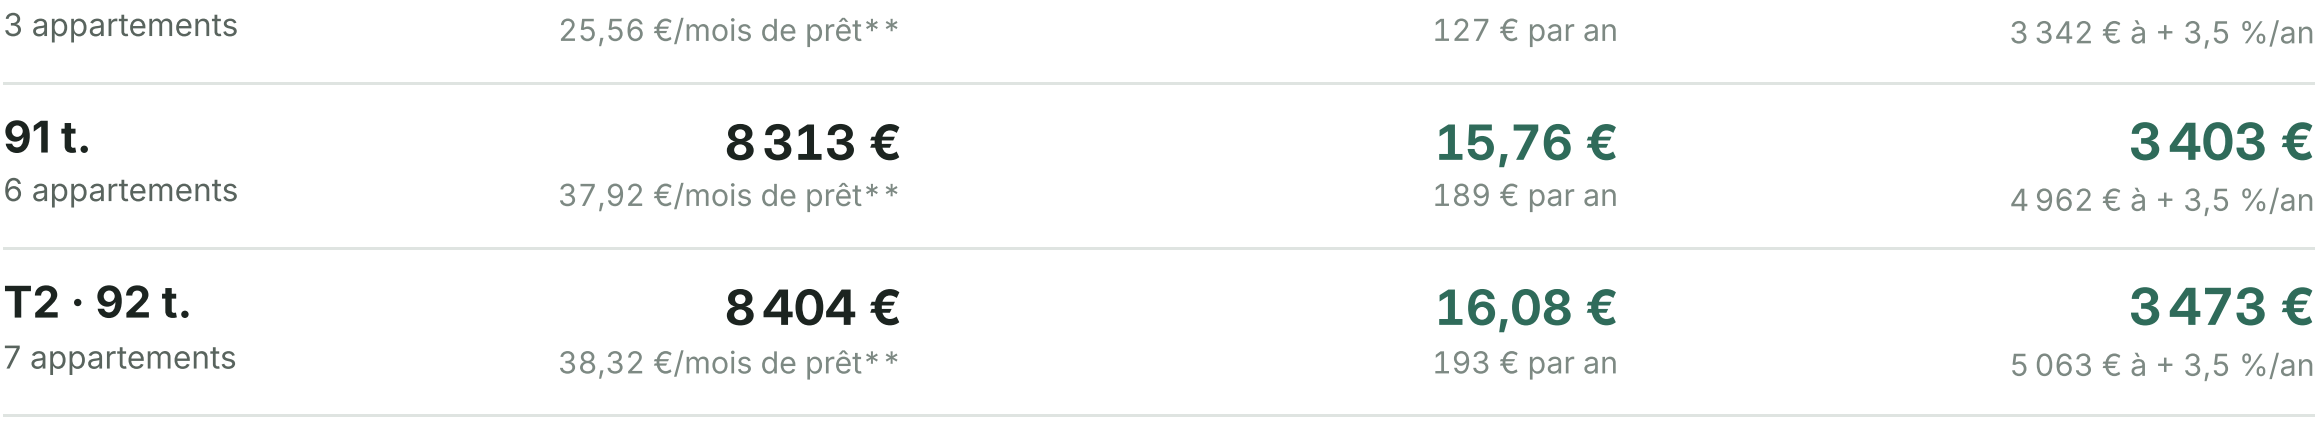

Les façades apportent 19,8 points, la plus grosse part ; avec les planchers bas (6,1 points), 25,9 points. Gain estimé de toute la base : 40,6 %, au-dessus du seuil de 35 % qui ouvre les aides. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

G.2 Qui atteste le gain ?

Économies de gaz : estimation de l'avant-projet pour chaque poste pris seul (p. 123 à 130), au prix de 108 € TTC le MWh, rapportée aux 479 MWh consommés en 2025 ; ensemble, les postes économisent un peu moins que leur somme, et le simulateur du site en tient compte. Par logement : à la clé chauffage ; les répartiteurs de chaque logement font varier la part réelle. Points de gain réglementaire : calcul du conseil syndical, lot par lot (méthode 3CL), à confirmer par la maîtrise d'œuvre.

En face de ce que le lot coûte le gaz qu'il fait économiser, pendant les 20 ans des prêts

APPARTEMENT	LE LOT COÛTE, APRÈS AIDES	GAZ EN MOINS GRÂCE AU LOT, PAR MOIS DÈS 2029*	GAZ EN MOINS PENDANT LES PRÊTS (18 ANS)*
T1 · 61 t. 3 appartements	**5 602 €** 25,56 €/mois de prêt**	**10,61 €** 127 € par an	**2 292 €** 3 342 € à + 3,5 %/an
91 t. 6 appartements	**8 313 €** 37,92 €/mois de prêt**	**15,76 €** 189 € par an	**3 403 €** 4 962 € à + 3,5 %/an
T2 · 92 t. 7 appartements	**8 404 €** 38,32 €/mois de prêt**	**16,08 €** 193 € par an	**3 473 €** 5 063 € à + 3,5 %/an
96 t. 6 appartements	**8 765 €** 39,98 €/mois de prêt**	**16,72 €** 201 € par an	**3 612 €** 5 266 € à + 3,5 %/an
T2 grand · 102 t. 7 appartements	**9 308 €** 42,44 €/mois de prêt**	**17,69 €** 212 € par an	**3 820 €** 5 570 € à + 3,5 %/an
T3 · 118 t. 21 appartements	**10 753 €** 49,05 €/mois de prêt**	**20,58 €** 247 € par an	**4 445 €** 6 481 € à + 3,5 %/an
133 t. 1 appartement	**12 109 €** 55,24 €/mois de prêt**	**23,15 €** 278 € par an	**5 001 €** 7 291 € à + 3,5 %/an
T4 · 141 t. 14 appartements	**12 832 €** 58,53 €/mois de prêt**	**24,44 €** 293 € par an	**5 279 €** 7 697 € à + 3,5 %/an
T5 · 196 t. 6 appartements	**17 801 €** 81,20 €/mois de prêt**	**34,08 €** 409 € par an	**7 362 €** 10 735 € à + 3,5 %/an

Pour un T3, le lot pèse 49,05 € par mois dans la mensualité ; le gaz qu'il fait économiser vaut environ 20,58 € par mois dès 2029, au prix d'aujourd'hui, et 4 445 € pendant les prêts, en face des 10 753 € qu'il coûte après aides. Le gaz n'est qu'une part de ce que le lot apporte (voir plus haut) ; le confort n'est pas compté en euros.

* Économie de l'avant-projet pour le lot pris seul (17 966 € par an pour l'immeuble ; les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun), au prix d'aujourd'hui (108 € TTC le MWh), part de chaque appartement à la clé chauffage ; chantier fini en 2029 : 18 années d'économie pendant les 20 ans des prêts, en euros d'aujourd'hui ; en petit, « à + 3,5 %/an » : si le gaz augmente de 3,5 % par an depuis 2027, comme le suppose le dossier. ** Part du lot dans la mensualité moyenne du prêt (plan aidé, fiche « Aides et financement »), allée 61 quand l'appartement existe dans plusieurs allées. La mensualité ne baisse pas : c'est la ligne chauffage des charges qui baisse. Ce n'est pas une promesse : les répartiteurs, l'hiver et les comportements font varier la part réelle. Logement loué : c'est le locataire qui voit le gaz en moins.

À savoir

- **Répartition.** Charges communes générales (10 000 tantièmes, garages compris), comme l'écrit la résolution 06 ; le syndic l'a confirmé par écrit le 29/10.
- **Offre de référence.** SLPIB, deuxième des cinq offres du comparatif. À TVA comparable, la moins chère (CHAMPAGNE FAÇADES) est 25 946 € TTC plus bas, soit 2,7 %.

  G.1 Faire rejouer les deux meilleures offres ?
- **Pas dans ce lot.** Le traitement des persiennes des logements (option à 102 064 € HT, non retenue : les brise-soleil les remplacent), les tapées bois (non chiffrées) et la repose des stores-bannes.

  L01-R06.1 Quelles fixations pour un store-banne ?
- **Pendant le chantier.** Échafaudage sur toutes les façades, posé de nuit côté rue Jean Jaurès ; les équipements fixés en façade gênent la pose de l'isolant.

  L01-R06.1 Qui dépose et repose les clims ?

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; sur le site, chacune avec sa réponse

L01-R06.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

Posée par le conseil syndical

Stores-bannes et clims réversibles en façade : qui les dépose, à quel coût, et pourra-t-on en remettre après l'isolation ?

L01-R06.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

Posée par le conseil syndical (lecture des devis)

Sous les coursives et la salle de réunion, l'isolant est-il compris dans le faux plafond ? Les halls et le porche seront-ils isolés ?

L01-R06.3 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE

Posée par le conseil syndical (document du 21/10)

Qui choisira les couleurs des façades, et quand ?

Réponse : Le conseil syndical, avec l'architecte, puis la commune avant la déclaration préalable ; les avis reçus penchent pour les teintes chaudes (A : 17, B : 9, sans préférence : 3).

L01-R06.4 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

Posée par le conseil syndical (lecture des documents)

Si l'option toiture n'est pas votée, la partie de l'échafaudage prévue pour la toiture (7 564 €) sera-t-elle retirée du prix ?

G.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

Posée par le conseil syndical

Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE

Posée par le conseil syndical (courriel au syndic)

Le projet voté dépasse-t-il bien les 35 % d'économie d'énergie qui ouvrent les aides ? Qui le confirme par écrit, et quand ?

Réponse : Oui : 40,6 % pour la base, au-dessus des 35 % ; l'audit joint au dossier d'aides le confirme après le vote.

G.3 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

Posée par le conseil syndical (document du 21/10)

Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ?

G.11 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE

Posée par le conseil syndical (lecture des documents)

Seul le lot façades prévoit un échafaudage : les autres entreprises l'utiliseront-elles, et pour quelle durée de location ?

Réponse : Oui : le lot façades met son échafaudage à disposition des autres entreprises (900 € HT au forfait) ; sa durée suivra le planning (G.3).

L09-R19.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE

Posée par le conseil syndical (document du 21/10)

Que comprend exactement l'offre du local vélos et poubelles, et que reste-t-il dans la base si l'option est refusée ?

Réponse : Les locaux poubelles passent de 13 à 41 m², le local vélos garde ses 83 m² ; sans l'option, la base ne fait que rafraîchir les locaux existants.

L09-R19.3 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

Posée par le conseil syndical (lecture des devis)

Si l'option local vélos est votée, sera-t-elle faite en premier, pour que le lot façades isole et peigne ensuite ces locaux une seule fois, sans travaux refaits ni surcoût ?

Chaque question, avec sa réponse dès qu'elle est connue, est aussi sur le site : cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html (espace des inscrits) ; dans le PDF, touchez son code ou une bulle orange. Les codes : L01-R06 = lot 1 façades, résolution 06 ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sur chaque question : à qui elle sera posée (« Pour ») et qui l'a posée (« Posée par » : le conseil syndical, ou un copropriétaire, et par quel moyen).

En images vues 3D et photos de l'avant-projet

AUJOURD'HUI **Angle des rues Jean Jaurès et Louis Braille.** Photo de l'état actuel (p. 47).

APRÈS **Même angle, couleurs A.** Enduit « Fil de Lin », bardage ambre au sud et au nord (vue 3D, p. 77).

APRÈS **Même angle, couleurs B.** Même enduit, allèges « Bleu Oxyde », bardage « Crystal » (vue 3D, p. 87).

APRÈS **Façades nord et est, sur la cour.** Couleurs A (vue 3D, p. 83).

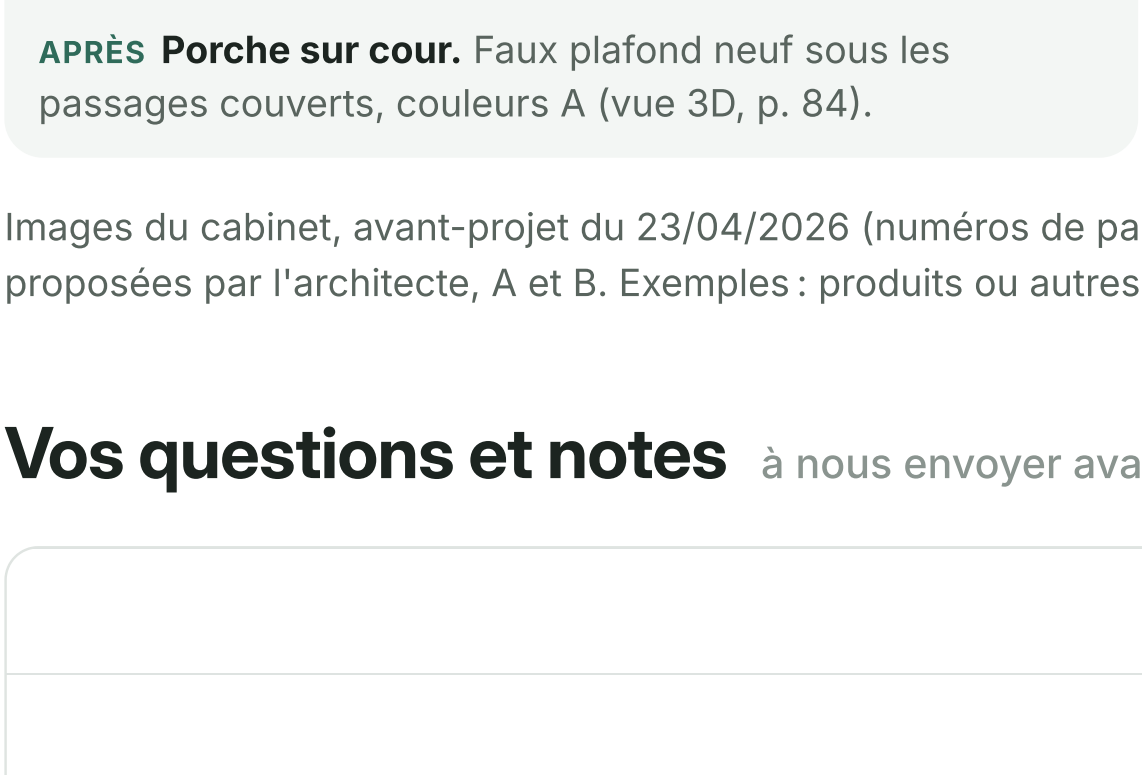
APRÈS **Porche sur cour.** Faux plafond neuf sous les passages couverts, couleurs A (vue 3D, p. 84).

EXEMPLE **Isolation par l'extérieur en cours.** Panneaux isolants posés avant l'enduit, sur un autre immeuble (p. 47).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet). Vues 3D : deux études de couleurs proposées par l'architecte, A et B. Exemples : produits ou autres chantiers.

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, p. 5 (résolution 06) et p. 4 (aides), p. 68 à 75 du PDF (version papier : devis SLPIB « DPGF Lot n°1 ITE / Ravalement des façades », 8 pages) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 62 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.