LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 4, ZINGUERIE · RÉSOLUTION 08 (BASE)

Zinguerie :
ce que contient le devis

Devis 2TCZ, lot 4 « Zinguerie » : 1,4 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique ? Bulle orange : notre question pour le 19

Ce que reçoivent les descentes d'eaux pluviales

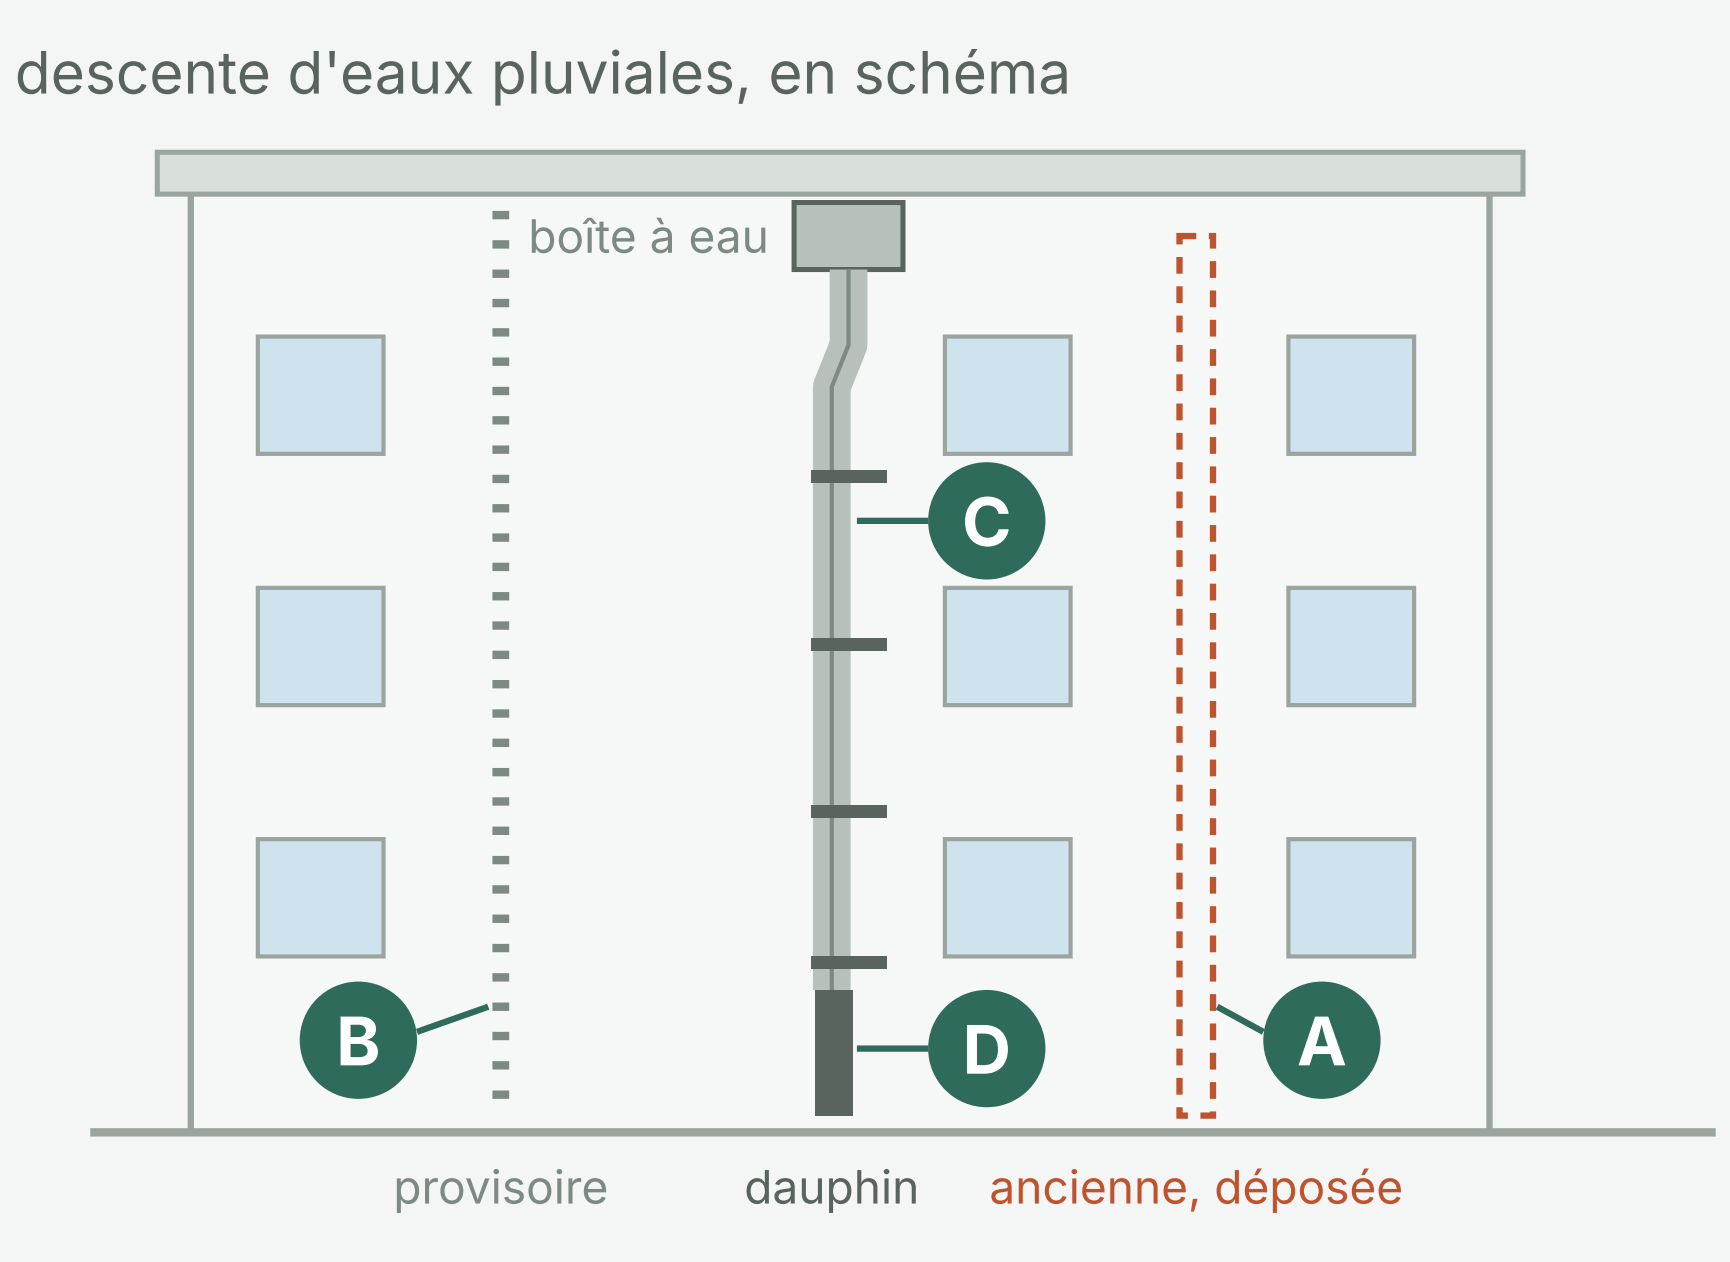

A Dépose des anciennes

Les 11 descentes actuelles (de 80 à 120 mm) et leurs dauphins en fonte sont déposées et évacuées : 274,44 m.

B Descentes provisoires

Pendant le chantier, des descentes provisoires de 100 mm évacuent la pluie, sur la même longueur.

C Descentes neuves en zinc

11 descentes de 120 mm avec coudes et colliers, soit environ 25 m chacune, reliées aux 15 naissances du toit.

D Dauphins et boîtes à eau

11 dauphins neufs de 100 mm, d'environ 1 m, en pied de descente, et 11 boîtes à eau neuves en tête.

L04-R08.1 Quelles façades, quel coloris ?

Le programme lie le remplacement des descentes à l'isolation des façades (avant-projet, p. 13).

Les 5 postes du devis montants hors taxes

1 **Descentes neuves en zinc** — **13 996 €**
Diamètre 120 mm, colliers compris
274,44 m × 51 €
55,4 % du total

2 **Dépose et évacuation** — **3 538 €**
Anciennes descentes, coudes, boîtes à eau, dauphins en fonte
274,44 m × 9 € + 11 dauphins × 65 € + raccords, coudes et boîtes 353 €
14,0 % du total

3 **Accessoires neufs** — **2 935 €**
Coudes, boîtes à eau, raccords en pied et aux naissances
44 coudes × 35 € + 11 boîtes à eau × 115 € + 26 raccords × 5 €
11,6 % du total

4 **Descentes provisoires** — **2 744 €**
Pendant le chantier, diamètre 100 mm
274,44 m × 10 €
10,9 % du total

5 **Dauphins neufs** — **2 035 €**
Diamètre 100 mm, 1 m de haut environ
11 × 185 €
8,1 % du total

Total des travaux **25 248,80 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	25 248,80 €
TVA 5,5 %	+ 1 388,68 €
Total TTC	**26 637,48 €**
Aléas 5 %	+ 1 331,87 €
Budget maximal voté résolution 08, aléas compris	**27 969,36 €**
Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	+ 3 153,37 €
Tout compris	**31 122,72 €**
Aides estimées 22,6 % de chaque euro, comme toute la base	− 7 039,25 €
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**24 083,47 €**

i Imprimé 27 969,36 € : un centime de plus que la somme (27 969,35 €).

G.1 Négociation sous ce budget ?

À l'unité

Une descente, tout compris dépose, provisoire, neuve, dauphin, accessoires	**2 295,35 € HT**	11 au devis
Descente en zinc diamètre 120 mm, colliers compris	**51 € HT/m**	274,44 m
Dauphin diamètre 100 mm, 1 m environ	**185 € HT**	11 au devis
Boîte à eau en tête de descente	**115 € HT**	11 au devis

Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides ; TVA 5,5 %. Par descente : tout le devis, divisé par 11.

Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**149 €** avant aides 193 € 0,68 €/mois de prêt*	**149 €** avant aides 193 € 0,68 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**221 €** avant aides 286 € 1,01 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**224 €** avant aides 289 € 1,02 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**234 €** avant aides 302 € 1,07 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**248 €** avant aides 321 € 1,13 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**286 €** avant aides 370 € 1,31 €/mois de prêt*	**286 €** avant aides 370 € 1,31 €/mois de prêt*	**286 €** avant aides 370 € 1,31 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**323 €** avant aides 417 € 1,47 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**342 €** avant aides 442 € 1,56 €/mois de prêt*	**342 €** avant aides 442 € 1,56 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**474 €** avant aides 613 € 2,16 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Garage 25 tantièmes (32) **60 €** avant aides 78 € · 0,28 €/mois de prêt*	**Garage** 26 tantièmes (9) **63 €** avant aides 81 € · 0,29 €/mois de prêt*	**Parking** 7 tantièmes (2) **17 €** avant aides 22 € · 0,08 €/mois de prêt*	**Parking** 12 tantièmes (2) **29 €** avant aides 37 € · 0,13 €/mois de prêt*
Parking 14 tantièmes **34 €** avant aides 44 € · 0,16 €/mois de prêt*	**Parking** 15 tantièmes (2) **36 €** avant aides 47 € · 0,17 €/mois de prêt*	**Parking** 16 tantièmes (2) **39 €** avant aides 50 € · 0,18 €/mois de prêt*	**Parking** 18 tantièmes (2) **43 €** avant aides 56 € · 0,20 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Cave allée 61 (16) **2 €** avant aides 3 € · 0,01 €/mois de prêt*	**Cave** allée 63 (16) **2 €** avant aides 3 € · 0,01 €/mois de prêt*	**Cave** allée 65 (21) **2 €** avant aides 3 € · 0,01 €/mois de prêt*	**Cave** allée 67 (18) **2 €** avant aides 3 € · 0,01 €/mois de prêt*
Local 0108 allée 67, 155 tantièmes **373 €** avant aides 482 € · 1,70 €/mois de prêt*	**Local 0127** allée 67, 134 tantièmes **323 €** avant aides 417 € · 1,47 €/mois de prêt*	**Lot 0065** allée 65, 32 tantièmes **77 €** avant aides 100 € · 0,35 €/mois de prêt*	

Zinguerie : charges communes générales, garages et parkings compris. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Et les options ? ce qui relie ce lot aux options

Avec la toiture (option 1). Les descentes neuves partent de la toiture-terrasse : leur raccordement est à préciser si l'option 1 est votée.

L04-R08.1 Raccordement si la toiture est refaite ?

OPTION 1 · RÉSOLUTION 18

Toiture-terrasse

Isolant de 140 mm au lieu de 50, étanchéité neuve en deux couches, désenfumage des 4 cages d'escalier (devis ECEC, lot 3).

Tout compris, pour l'immeuble	**266 693 €**
Aides propres	**− 71 236 €**
Reste à financer	**195 457 €**

+1,9 point de gain réglementaire ; facture de gaz : **−55,7 %** au lieu de −53,4 % avec la base seule.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Toiture-terrasse ».

Les options se votent à part, en plus de la base (résolutions 18, 19 et 20). Pour les comparer et voir ce que chacune ajoute à votre logement : fiche « Tout le programme » et fiches des 3 options (toiture, local vélos, robinets).

Ce que le lot fait économiser

La zinguerie ne fait pas gagner d'énergie et ne compte pas dans le gain réglementaire : elle évacue l'eau de pluie du toit.

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	**223 MWh**	**256 MWh**	**27 613 €**	**−53,4 %**
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	−55,7 %
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	−56,7 %
Base et les deux options	196 MWh	283 MWh	30 532 €	−59,0 %

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot

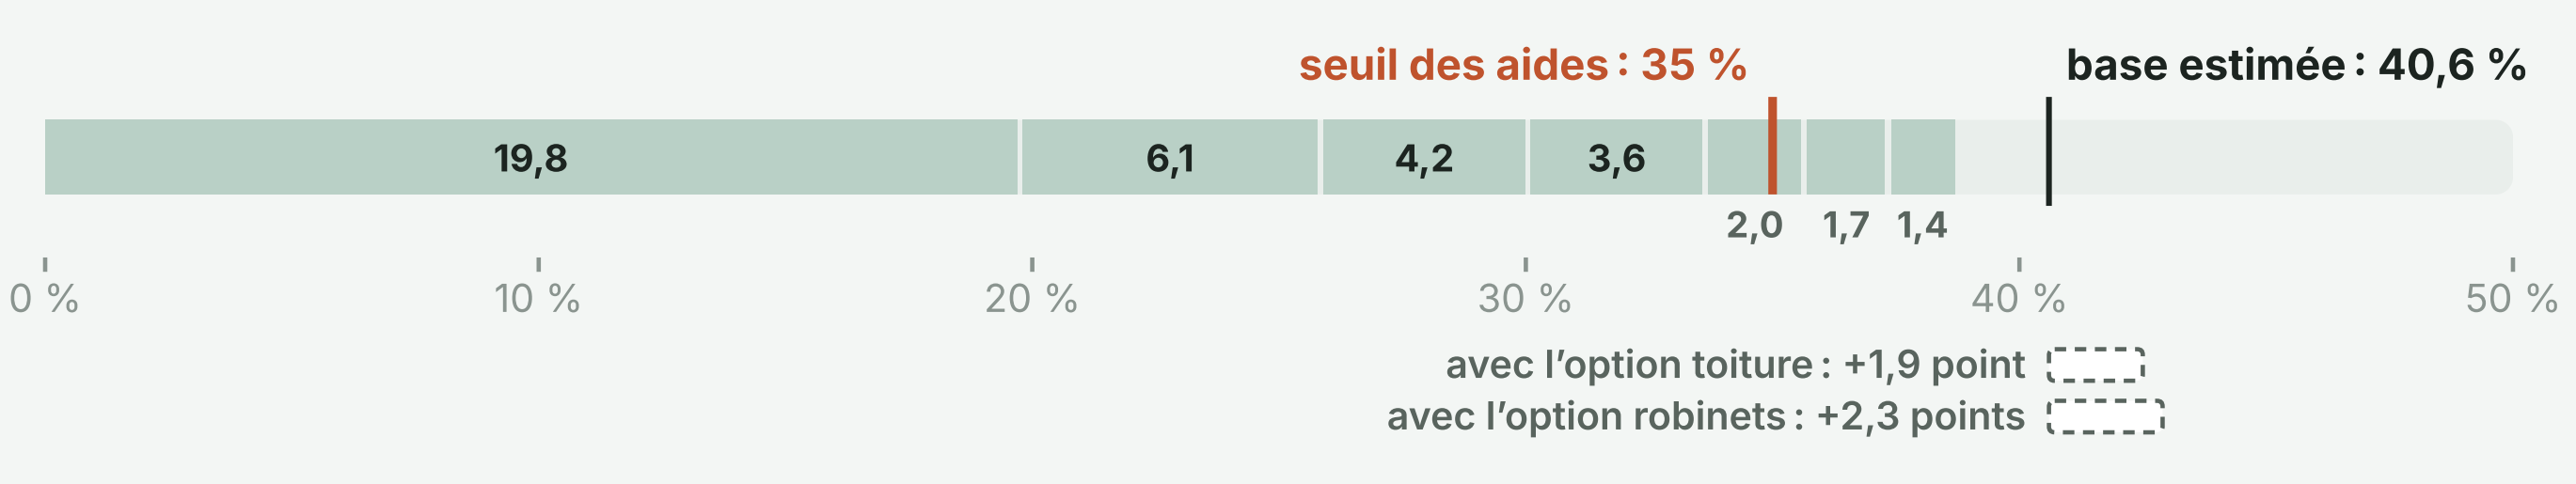

La zinguerie ne figure pas dans ce calcul. Gain estimé de toute la base : 40,6 %, au-dessus du seuil de 35 % qui ouvre les aides. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

À savoir

- **Répartition.** Charges communes générales (10 000 tantièmes, garages compris), comme l'écrit la résolution 08.
- **Offre de référence.** 2TCZ, deuxième des trois offres du comparatif : environ 1 650 € TTC de plus que BLANC. Les trois offres sont de 20 à 31 % sous l'estimation du cabinet (36 288 € TTC).

  G.1 Faire rejouer les deux meilleures offres ?
- **Matériau.** Les descentes neuves sont en zinc et toutes en 120 mm ; les dauphins en fonte sont remplacés (avant-projet, p. 55).
- **Échafaudage.** Pas d'échafaudage dans ce devis : seul le lot façades en prévoit un (109 911 € HT).

  G.11 Travailler depuis celui du lot 1 ?

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; mêmes codes que la liste complète, qui donne le détail

L04-R08.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, document du 21/10

Les 11 descentes d'eau neuves remplacent-elles toutes celles de l'immeuble, de quelle couleur, et comment se raccordent-elles si la toiture est refaite ?

G.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical

Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.11 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Conseil syndical, lecture des documents

Seul le lot façades prévoit un échafaudage : les autres entreprises l'utiliseront-elles, et pour quelle durée de location ?

Réponse : Oui : le lot façades met son échafaudage à disposition des autres entreprises (900 € HT au forfait) ; sa durée suivra le planning (G.3).

Les codes renvoient à la liste des questions du conseil syndical : L04-R08 = lot 4 zinguerie, résolution 08 ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sous le code de chaque question : d'où elle vient (conseil syndical, ou copropriétaire par courriel, WhatsApp ou avis du site).

En images photos de l'avant-projet

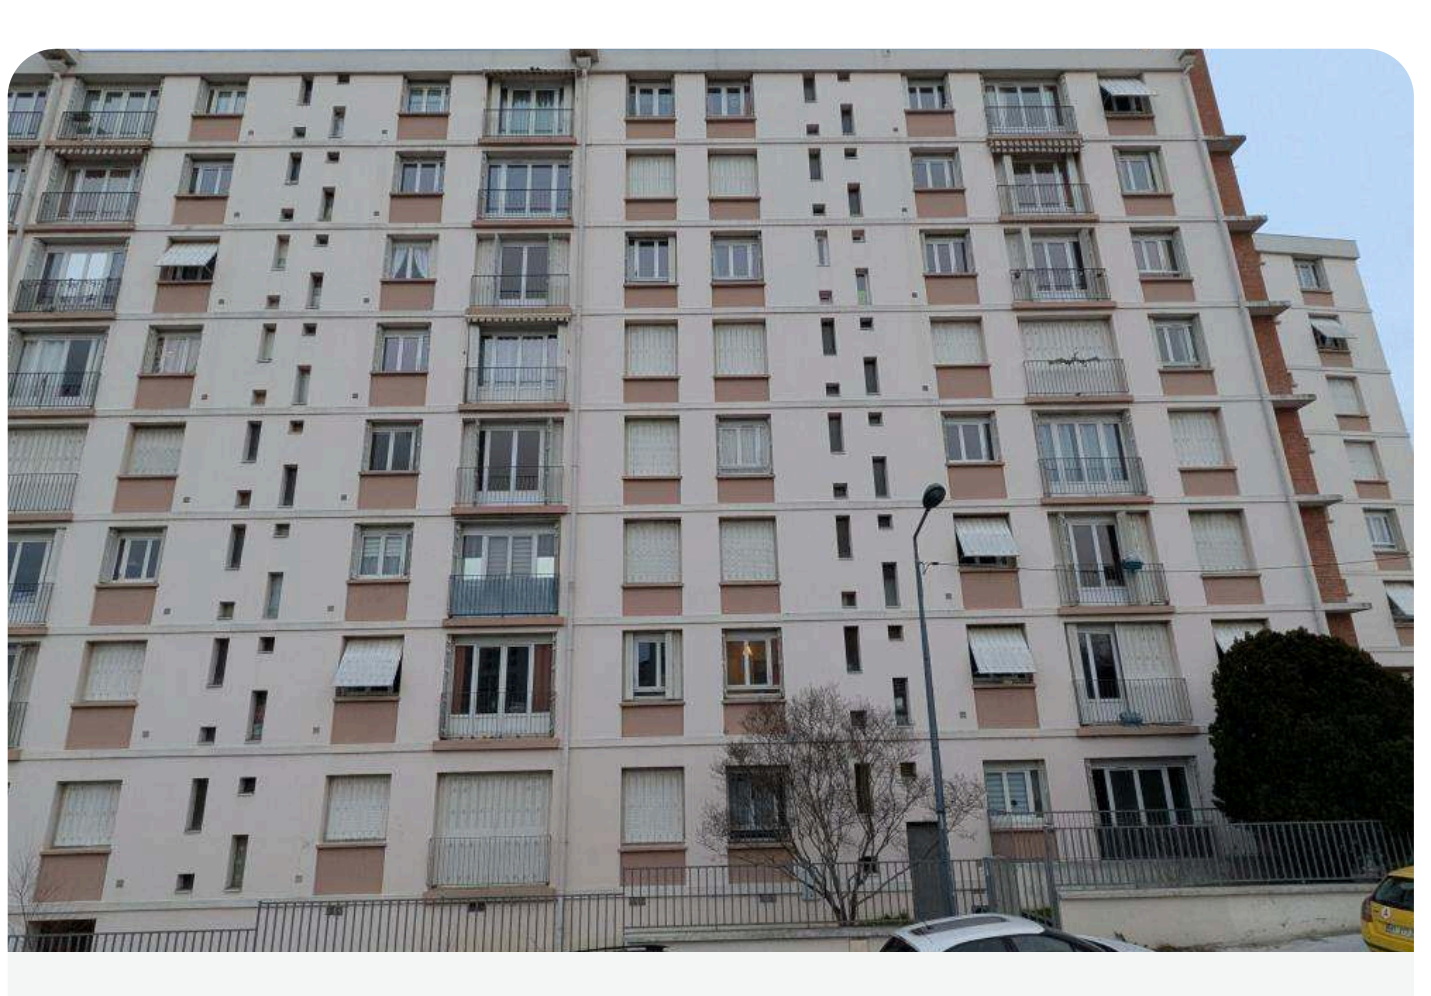

AUJOURD'HUI **Façade sur rue.** Les 11 descentes d'eaux pluviales seront remplacées (photo, p. 55).

AUJOURD'HUI **Autre façade.** Descentes et dauphins en fonte déposés, puis remplacés en zinc (photo, p. 55).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet).

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, résolution 08 et p. 4 et 5 (aides), p. 77 et 78 du PDF (devis 2TCZ : DPGF du lot 4 du cabinet Bazin renseigné par l'entreprise) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 13 et 55 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.