LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 5, SERRURERIE · RÉSOLUTION 09 (BASE)

Serrurerie : ce que contient le devis

Devis FAUVEAU pris en référence, lot 5 « Serrurerie » : 4,4 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique ? Bulle orange : notre question pour le 19

Ce que reçoivent les garde-corps

garde-corps, en schéma

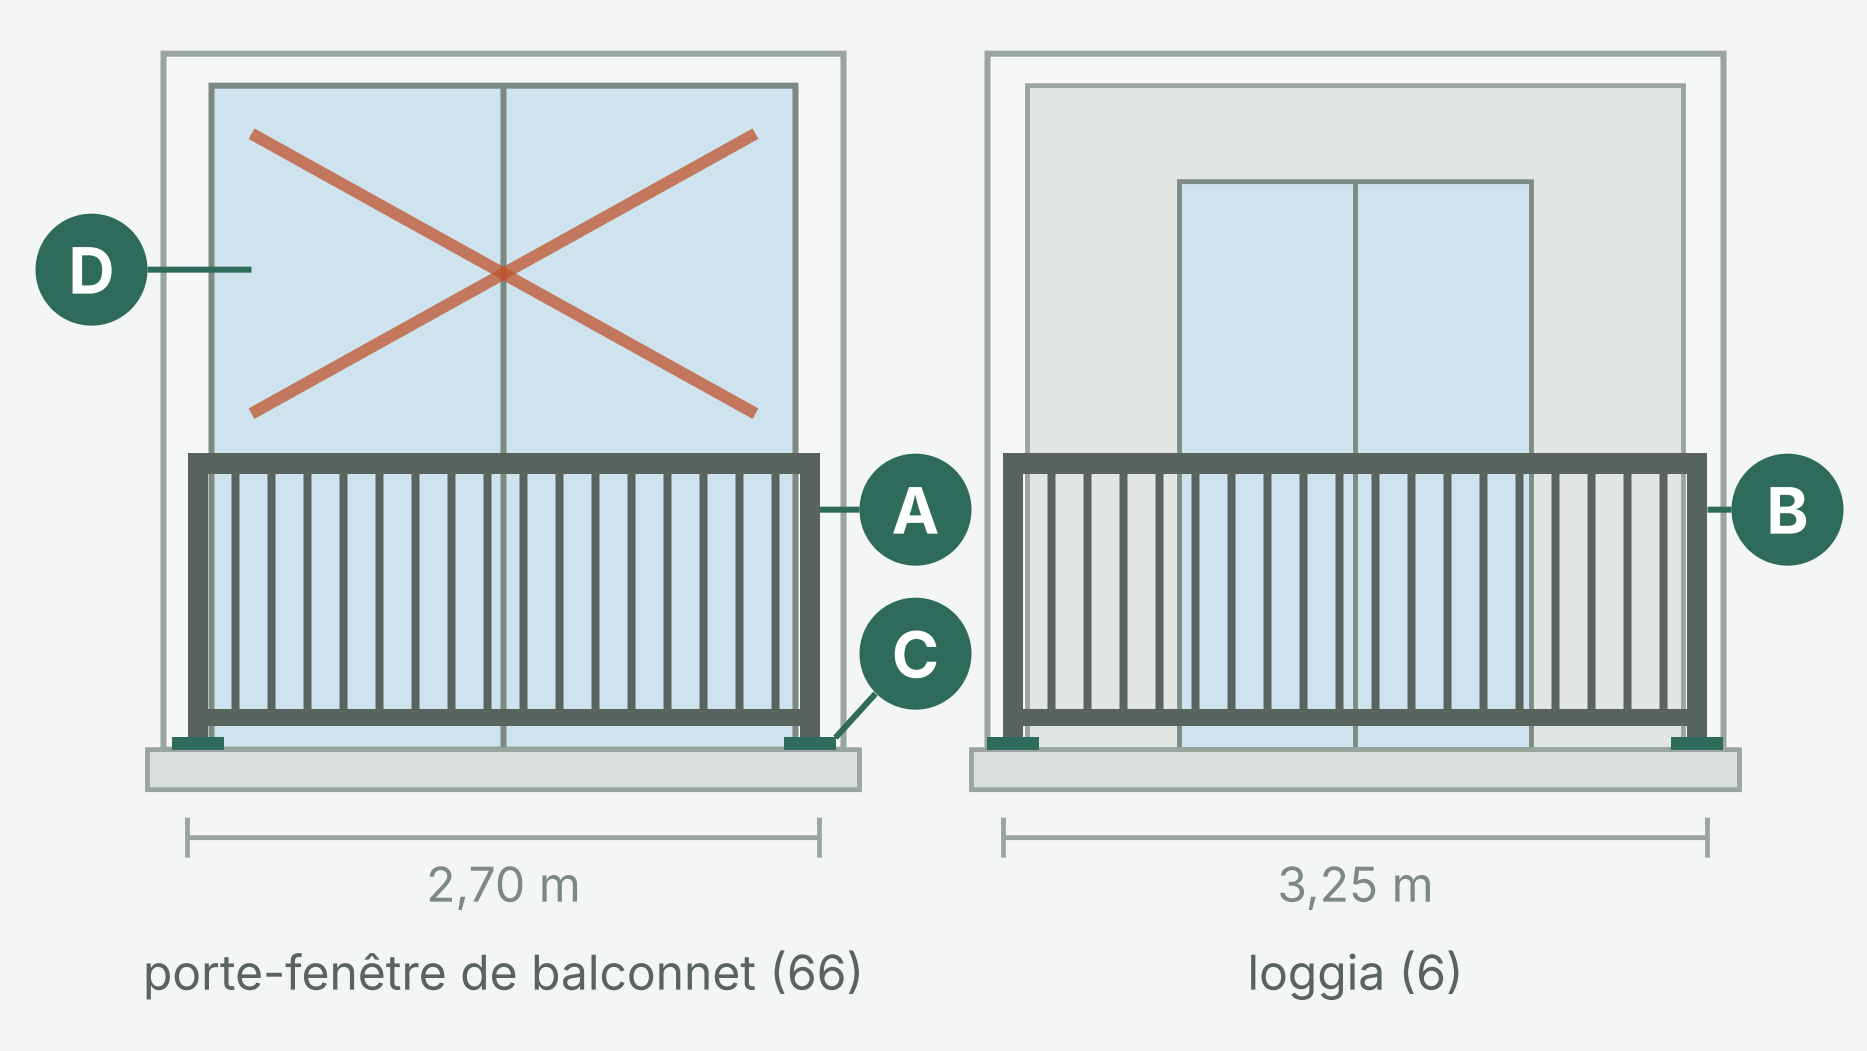

A Portes-fenêtres des balconnets

66 garde-corps neufs de 2,70 m, soit 178,20 m, à barreaux et fixés sur la dalle.

i Modèle prévu par l'avant-projet : Ferral Fusion, de Gifetal (p. 65).

B Loggias

6 garde-corps neufs d'environ 3,25 m, soit 19,50 m.

i Couleur grise selon l'étude retenue : RAL 7036 (A) ou RAL 7004 (B), avant-projet p. 76 et 86.

C Dépose des anciens

Pieds coupés, 5 par garde-corps, maçonneries dégarnies, puis dépose et évacuation des 197,70 m d'anciens garde-corps.

D Portes-fenêtres condamnées

Pendant le changement, chacune est condamnée pour la sécurité : 72 au devis, de 75 à 90 € l'une.

L05-R09.2 Combien de temps pour chaque logement ?

Les plaques des allées sont aussi remplacées (1 600 € au forfait).

Les 6 postes du devis montants hors taxes

1	**Garde-corps des portes-fenêtres** Fourniture et pose, 66 balconnets 178,20 m × 305 € (66 × 2,70 m)	**54 351 €**	68,6 % du total
2	**Garde-corps des loggias** Fourniture et pose, 6 loggias 19,50 m × 325 €	**6 338 €**	8,0 % du total
3	**Coupe des pieds et maçonneries** Pieds des anciens garde-corps coupés, maçonneries dégarnies 360 pieds × (8 € de coupe + 8 € de dégarnissage)	**5 760 €**	7,3 % du total
4	**Dépose et évacuation** Anciens garde-corps 197,70 m × 29 € (178,20 m + 19,50 m)	**5 733 €**	7,2 % du total
5	**Portes-fenêtres condamnées** Pendant le changement, pour la sécurité 66 × 75 € + 6 loggias × 90 €	**5 490 €**	6,9 % du total
6	**Plaques des allées** Pose de nouvelles plaques 1 forfait	**1 600 €**	2,0 % du total

Total des travaux **79 271,80 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	**79 271,80 €**
TVA 5,5 %	**+ 4 359,95 €**
Total TTC total du devis	**83 631,75 €**
Aléas 5 %	**+ 4 181,59 €**
Budget maximal voté résolution 09, aléas compris	**87 813,29 €**

i Imprimé 87 813,29 € : la résolution part de 83 631,70 € TTC, 5 centimes de moins que le devis.

G.1 Négociation sous ce budget ?

Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	**+ 9 900,39 €**
Tout compris	**97 713,68 €**
Aides estimées 22,6 % de chaque euro, comme toute la base	**− 22 100,60 €**
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**75 613,08 €**

À l'unité

Porte-fenêtre de balconnet garde-corps neuf de 2,70 m, dépose, pieds, condamnation	**1 056,80 € HT** 66 au devis
Loggia garde-corps neuf d'environ 3,25 m, mêmes travaux	**1 320,50 € HT** 6 au devis
Garde-corps neuf, au mètre fourniture et pose	**305 € HT/m** 325 € HT/m en loggia
Plaques des allées nouvelles plaques	**1 600 € HT** au forfait

Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides ; TVA 5,5 %. Par porte-fenêtre ou par loggia : tout le chapitre, divisé par 66 ou par 6.

Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**530 €** avant aides 685 € 2,42 €/mois de prêt*	**530 €** avant aides 685 € 2,42 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**787 €** avant aides 1 017 € 3,59 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**796 €** avant aides 1 028 € 3,63 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**830 €** avant aides 1 072 € 3,78 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**881 €** avant aides 1 138 € 4,02 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**1 018 €** avant aides 1 315 € 4,64 €/mois de prêt*	**1 018 €** avant aides 1 315 € 4,64 €/mois de prêt*	**1 018 €** avant aides 1 315 € 4,64 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**1 146 €** avant aides 1 481 € 5,23 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**1 214 €** avant aides 1 569 € 5,54 €/mois de prêt*	**1 214 €** avant aides 1 569 € 5,54 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**1 685 €** avant aides 2 177 € 7,68 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Garage 25 tantièmes (32)	**5 €**	avant aides 6 € · 0,02 €/mois de prêt*
Garage 26 tantièmes (9)	**5 €**	avant aides 6 € · 0,02 €/mois de prêt*
Parking 7 tantièmes (2)	**2 €**	sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
Parking 12 tantièmes (2)	**2 €**	avant aides 3 € · 0,01 €/mois de prêt*
Parking 14 tantièmes	**2 €**	avant aides 3 € · 0,01 €/mois de prêt*
Parking 15 tantièmes (2)	**3 €**	avant aides 4 € · 0,01 €/mois de prêt*
Parking 16 tantièmes (2)	**3 €**	avant aides 4 € · 0,01 €/mois de prêt*
Parking 18 tantièmes (2)	**3 €**	avant aides 4 € · 0,02 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Cave allée 61 (16)	**9 €**	avant aides 11 € · 0,04 €/mois de prêt*
Cave allée 63 (16)	**9 €**	avant aides 11 € · 0,04 €/mois de prêt*
Cave allée 65 (21)	**9 €**	avant aides 11 € · 0,04 €/mois de prêt*
Cave allée 67 (18)	**9 €**	avant aides 11 € · 0,04 €/mois de prêt*
Local 0108 allée 67, 155 tantièmes	**1 326 €**	avant aides 1 713 € · 6,05 €/mois de prêt*
Local 0127 allée 67, 134 tantièmes	**1 146 €**	avant aides 1 481 € · 5,21 €/mois de prêt*
Lot 0065 allée 65, 32 tantièmes	**274 €**	avant aides 354 € · 1,25 €/mois de prêt*

Charges d'habitation : garages et parkings n'en paient que leur part de dommages-ouvrage et de frais du syndic, en charges générales. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Ce que le lot fait économiser

Les garde-corps ne font pas gagner d'énergie et ne comptent pas dans le gain réglementaire. L'avant-projet lie leur remplacement à l'isolation des façades (p. 13), qui apporte 19,8 points.

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	**223 MWh**	**256 MWh**	**27 613 €**	**−53,4 %**
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	−55,7 %
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	−56,7 %
Base et les deux options	196 MWh	283 MWh	30 532 €	−59,0 %

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot

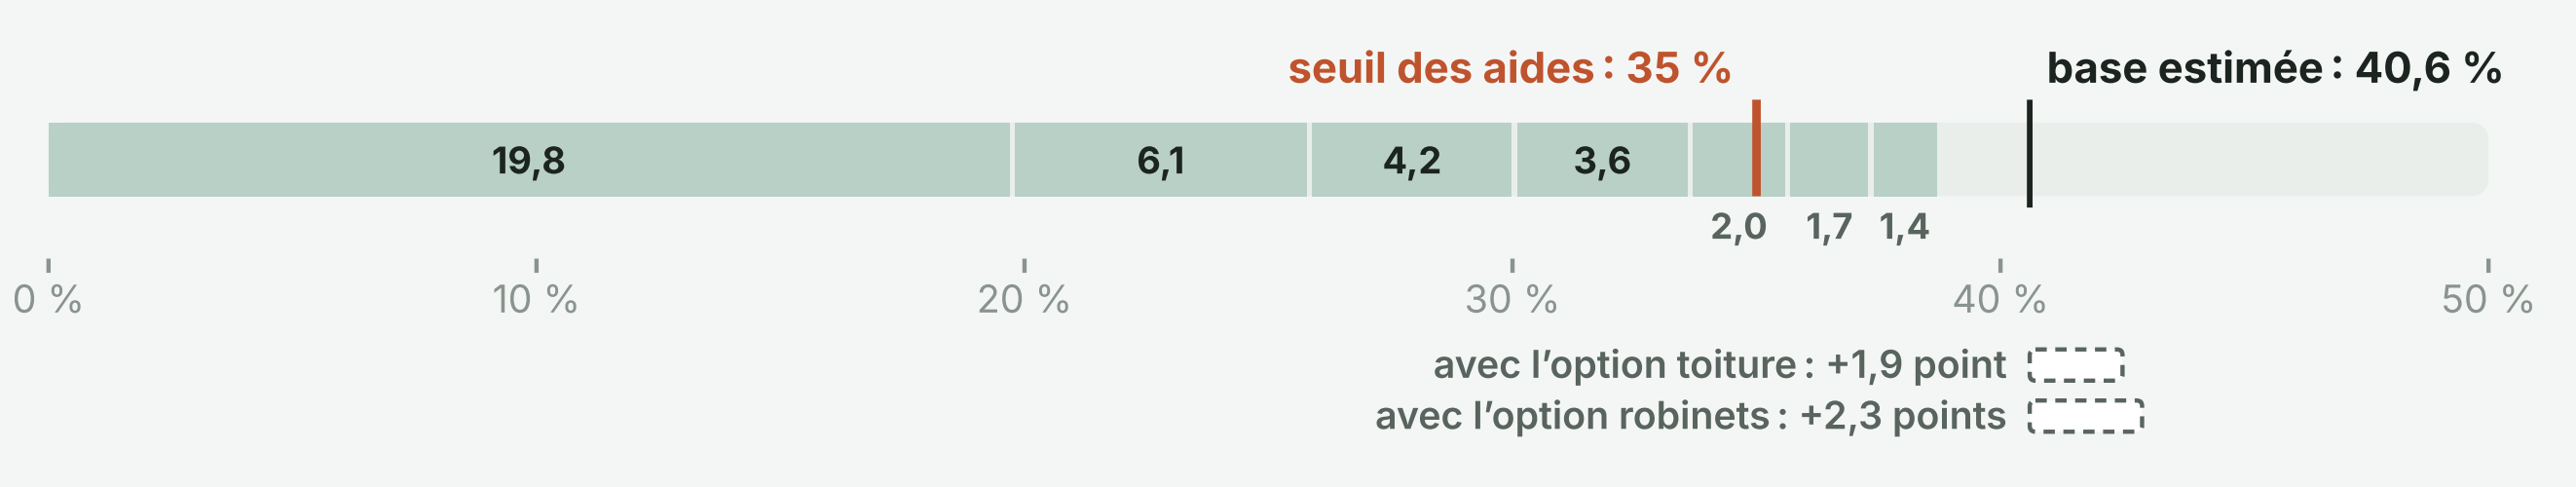

La serrurerie ne figure pas dans ce calcul. Gain estimé de toute la base : 40,6 %, au-dessus du seuil de 35 % qui ouvre les aides. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

À savoir

- **Répartition.** Charges d'habitation, garages exclus (8 816 tantièmes), comme l'écrit la résolution 09 ; le 29/10, le syndic a parlé de « même répartition que le ravalement ».

  L05-R09.1 Quelle clé s'applique ?
- **Offre de référence.** FAUVEAU, deuxième des trois offres du comparatif, toutes à moins de 2,3 % d'écart et environ 10 % sous l'estimation du cabinet (93 018 € TTC). La moins chère, RCUBE (669 € TTC de moins), y est marquée « offre non reçue ».

  G.1 Faire rejouer les deux meilleures offres ?
- **Devis non signé.** Le devis reproduit (p. 79 à 81) n'est ni signé ni tamponné et ne nomme pas l'entreprise : seule la résolution indique « devis FAUVEAU pris en références ».
- **Pourquoi les changer.** L'avant-projet prévoit le « remplacement des garde-corps en lien avec la mise en œuvre de l'ITE » (p. 13) et les comptait avec l'isolation des façades (p. 125).
- **Échafaudage.** Pas d'échafaudage dans ce devis : seul le lot façades en prévoit un (109 911 € HT).

  G.11 Travailler depuis celui du lot 1 ?

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; mêmes codes que la liste complète, qui donne le détail

L05-R09.1 SYNDIC · RÉPONDUE
Conseil syndical, courriel au syndic

Garde-corps : quelle clé de répartition s'applique ?

Réponse : Charges d'habitation, garages exclus, comme l'écrit la résolution 09 ; le syndic ne modifie pas la convocation.

L05-R09.2 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, lecture des documents

Pendant le changement des garde-corps, combien de temps les portes-fenêtres resteront-elles condamnées, et l'étanchéité du balcon sera-t-elle faite en même temps ?

G.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical

Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.3 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, document du 21/10

Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ?

G.11 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Conseil syndical, lecture des documents

Seul le lot façades prévoit un échafaudage : les autres entreprises l'utiliseront-elles, et pour quelle durée de location ?

Réponse : Oui : le lot façades met son échafaudage à disposition des autres entreprises (900 € HT au forfait) ; sa durée suivra le planning (G.3).

Les codes renvoient à la liste des questions du conseil syndical : L05-R09 = lot 5 serrurerie, résolution 09 ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sous le code de chaque question : d'où elle vient (conseil syndical, ou copropriétaire par courriel, WhatsApp ou avis du site).

En images photos, vues 3D et plans de l'avant-projet

AUJOURD'HUI **Garde-corps d'une porte-fenêtre.** Remplacé, comme les 65 autres (photo, p. 65).

AUJOURD'HUI **Garde-corps d'une loggia.** Remplacé, comme les 5 autres (photo, p. 65).

APRÈS **Porte-fenêtre.** Garde-corps neuf à barreaux, fixé sur la dalle (vue 3D, p. 65).

APRÈS **Loggia.** Garde-corps neuf, même modèle (vue 3D, p. 65).

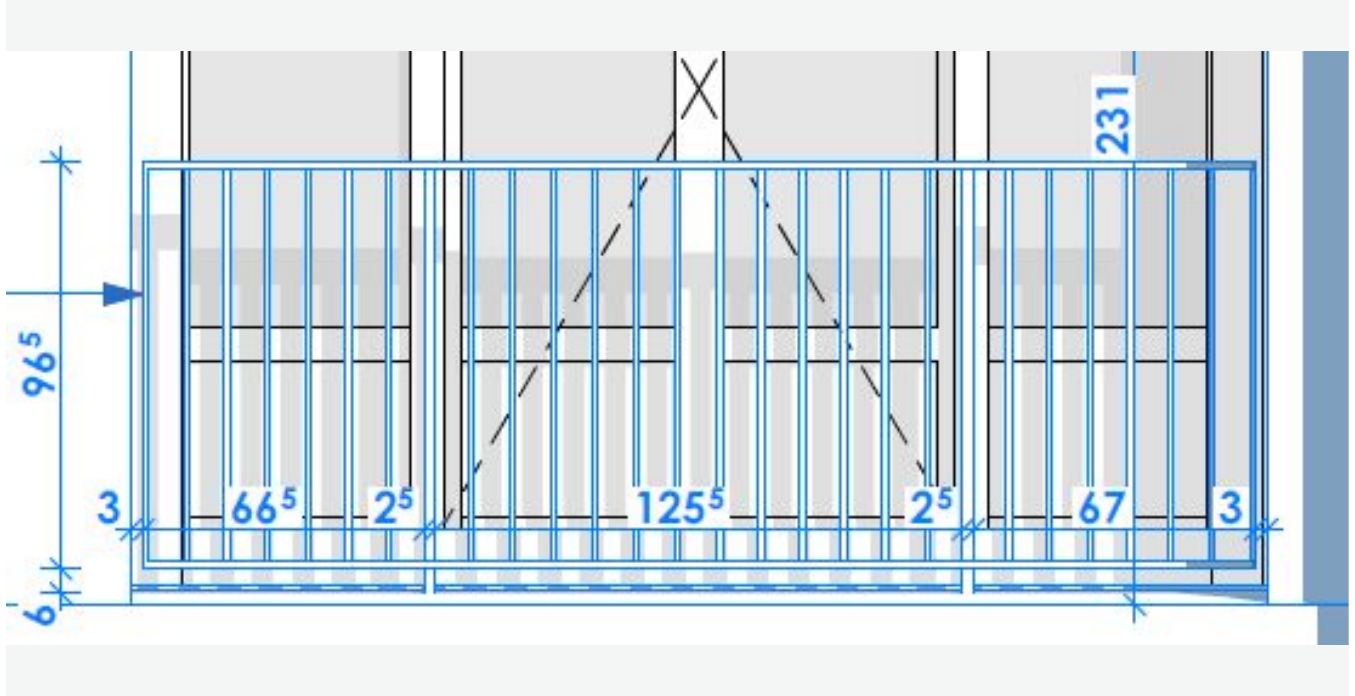

PLAN **Garde-corps de porte-fenêtre.** 2,70 m de large ; cotes en centimètres (plan, p. 65).

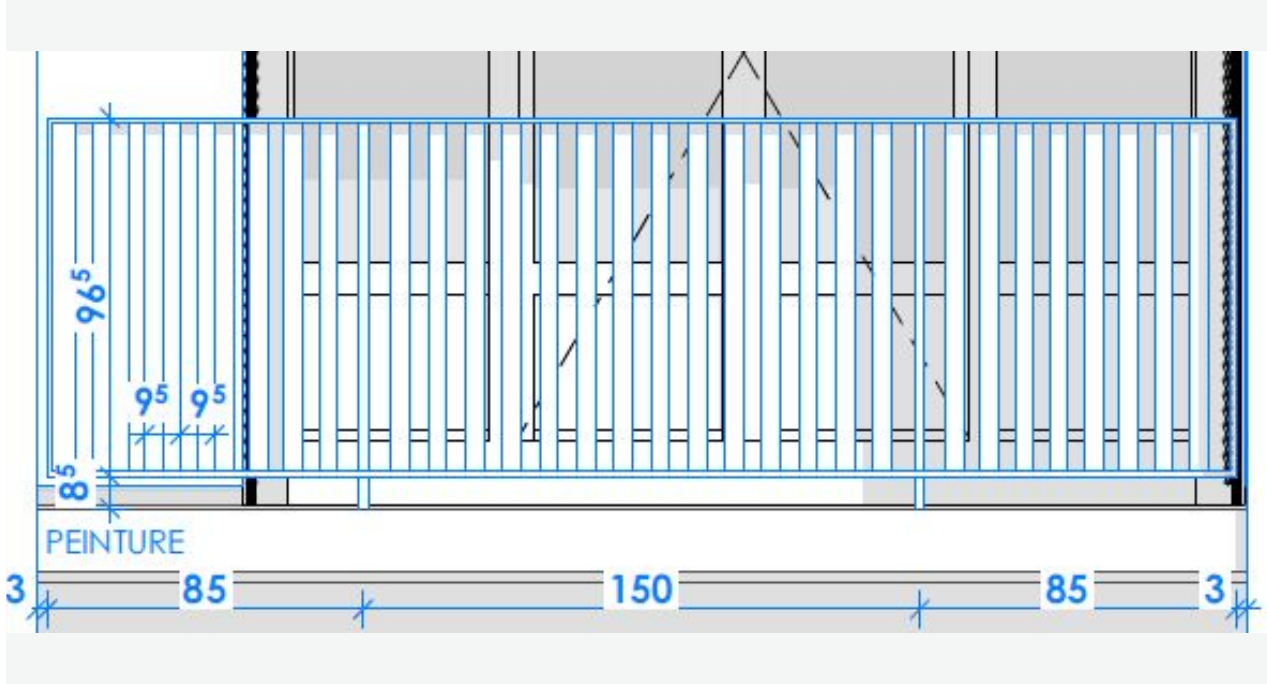

PLAN **Garde-corps de loggia.** Environ 3,25 m de large ; cotes en centimètres (plan, p. 65).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet).

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, résolution 09 et p. 4 et 5 (aides), p. 79 à 81 du PDF (DPGF du lot 5 serrurerie du cabinet Bazin, édition du 06/08/2026, renseigné aux prix de l'offre FAUVEAU) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 13, 65, 76, 86 et 125 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.