LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 7, MENUISERIES ET OCCULTATIONS · RÉSOLUTION 11 (BASE)

Volets et portes des halls : ce que contient le devis

Devis FAUVEAU, lot 7 « Menuiseries extérieures / occultations » : 19,5 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique

? Bulle orange : notre question pour le 19

Ce qui change sur la façade

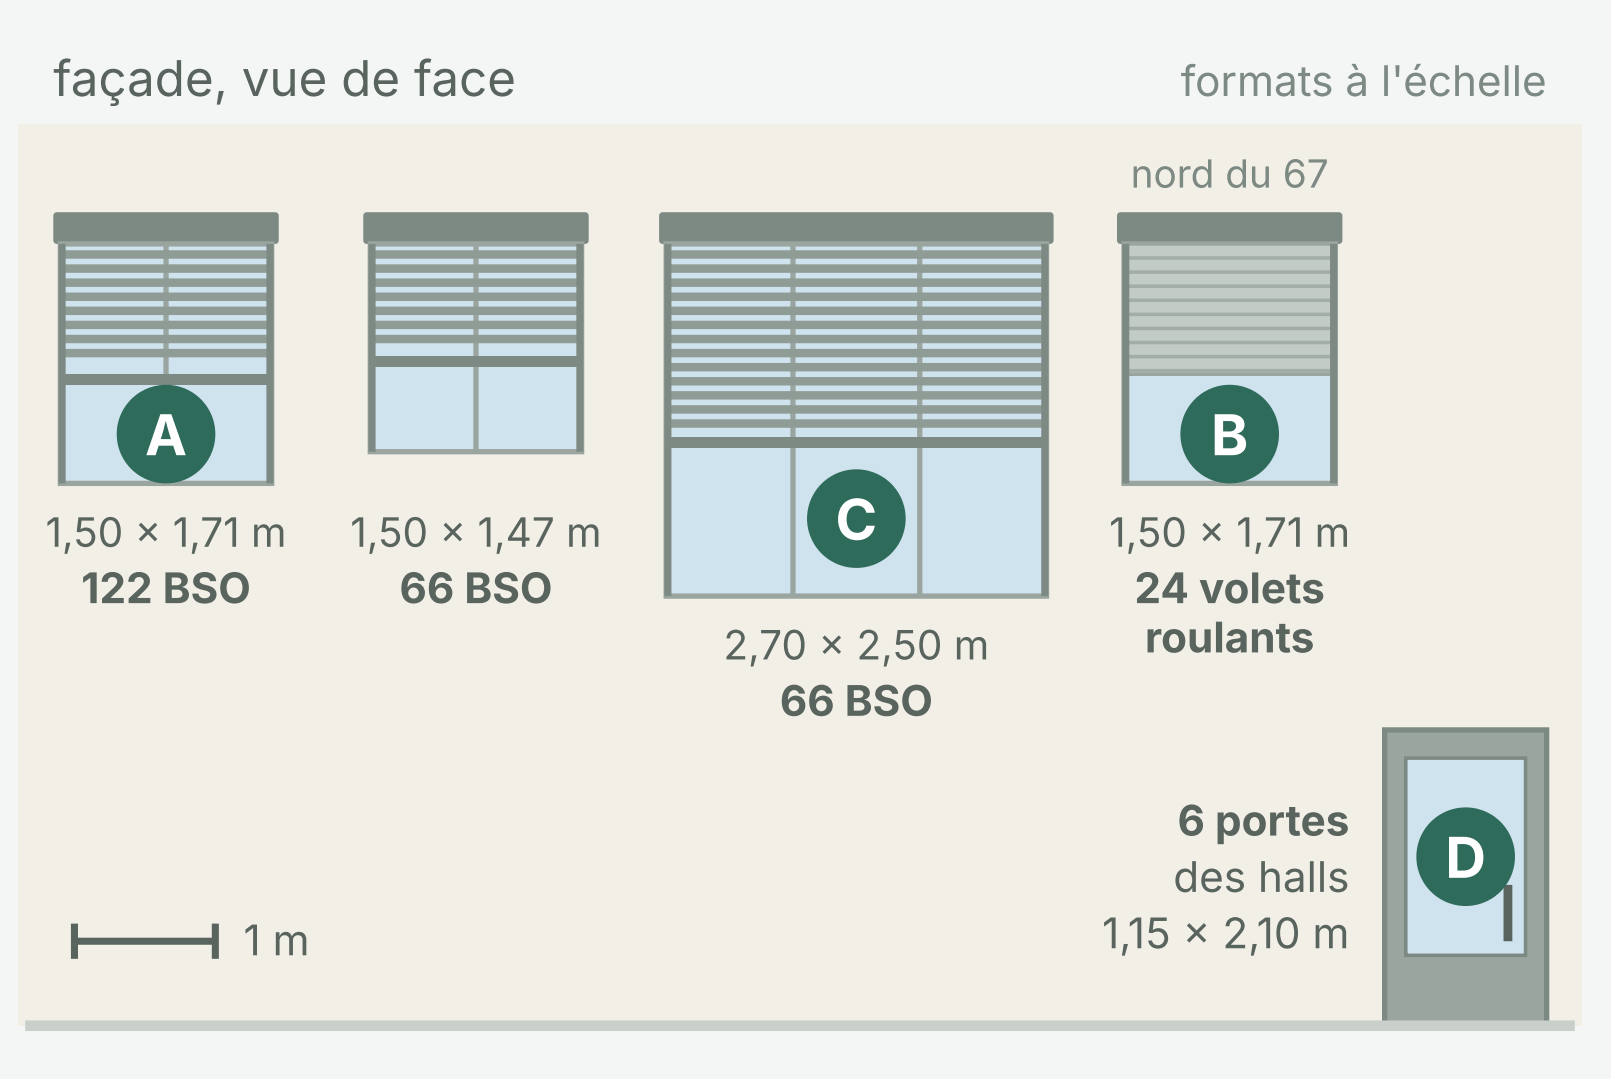

A Brise-soleil orientables (BSO)

254 BSO « Visio » de Profalux remplacent les persiennes actuelles : leurs lames s'inclinent pour couper le soleil en laissant passer la lumière.

L07-R11.3 Commande électrique : raccordement compris ?

B Volets roulants au nord du 67

24 volets roulants, seulement sur la façade nord de l'allée 67, sans soleil direct : c'est la demande de la commune.

i Selon la commission d'urbanisme (31/07), deux choix seulement : garder et entretenir les persiennes, ou tout remplacer ainsi.

C Grandes baies des salons

66 baies de 2,70 × 2,50 m : 1 820 € HT le BSO, la plus grosse ligne du devis (120 120 € HT).

i L'isolation des embrasures que demandent les BSO est chiffrée au lot 1 : 92 749 € HT.

D Portes des halls

6 portes neuves Wicstyle 65 (Wicona) : 5 à un vantail, 1 à deux vantaux. Les platines d'interphone sont au lot 8.

i Répartition des 6 portes entre les allées : à lire sur les plans de l'avant-projet.

Malgré le nom du lot (« menuiseries extérieures »), les fenêtres restent celles de chacun : le lot change les volets (les 278 actuels sont déposés) et les portes des halls.

Les 6 postes du devis montants hors taxes

1 **Dépose des persiennes actuelles** — **13 900 €**
Les 278 occultations existantes
278 × 50 € (146 + 66 + 66, mêmes formats que les neuves)
G.3 Combien de temps sans volets ?
4,0 % du total

2 **BSO, fenêtres de 1,50 × 1,71 m** — **108 580 €**
Brise-soleil orientables « Visio » (Profalux)
122 × 890 €
30,9 % du total

3 **BSO, fenêtres de 1,50 × 1,47 m** — **56 100 €**
Même modèle, fenêtres moins hautes
66 × 850 €
16,0 % du total

4 **BSO, grandes baies de 2,70 × 2,50 m** — **120 120 €**
Baies des salons
66 × 1 820 €
34,2 % du total

5 **Volets roulants, nord du 67** — **19 680 €**
Volets roulants « Visio » (Profalux), 1,50 × 1,71 m
24 × 820 €
5,6 % du total

6 **Portes des halls** — **33 195 €**
Portes Wicstyle 65 (Wicona), en charges communes générales ; dépose des anciennes : 0 €
5 × 5 115 € (un vantail, 1,15 × 2,10 m) + 1 × 7 620 € (deux vantaux, 1,98 × 2,15 m)
9,4 % du total

Total des travaux — **351 575 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	351 575,00 €
TVA 5,5 %	+ 19 336,63 €
Total TTC	**370 911,63 €**
Aléas 5 %	+ 18 545,58 €
Budget maximal voté résolution 11, aléas compris **G.1** Négociation sous ce budget ?	**389 457,21 €**
Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	+ 43 908,81 €
Tout compris	**433 366,02 €**
Aides estimées 146 314 € propres aux volets ; 22,6 % sur les portes et l'assurance, comme la base	− 157 757,13 €
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**275 608,89 €**

À la pièce

BSO, grande baie 2,70 × 2,50 m	**1 820 € HT** soit 1 920 € TTC
BSO, fenêtre 1,50 × 1,71 m	**890 € HT** soit 939 € TTC
Volet roulant 1,50 × 1,71 m, nord du 67	**820 € HT** soit 865 € TTC
Porte de hall un vantail ; 7 620 € HT à deux vantaux	**5 115 € HT** soit 5 396 € TTC

BSO de 1,50 × 1,47 m : 850 € HT. Dépose de chaque persienne actuelle : 50 € HT. TVA 5,5 %. Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides.

Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**1 906 €** avant aides 3 006 € 8,69 €/mois de prêt*	**1 906 €** avant aides 3 006 € 8,69 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**2 828 €** avant aides 4 460 € 12,90 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**2 858 €** avant aides 4 508 € 13,04 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**2 981 €** avant aides 4 702 € 13,60 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**3 166 €** avant aides 4 993 € 14,44 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**3 658 €** avant aides 5 769 € 16,69 €/mois de prêt*	**3 658 €** avant aides 5 769 € 16,68 €/mois de prêt*	**3 658 €** avant aides 5 769 € 16,68 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**4 119 €** avant aides 6 496 € 18,79 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**4 365 €** avant aides 6 884 € 19,91 €/mois de prêt*	**4 365 €** avant aides 6 884 € 19,90 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**6 055 €** avant aides 9 550 € 27,62 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Garage 25 tantièmes (32) **97 €** avant aides 126 € · 0,46 €/mois de prêt*	**Garage** 26 tantièmes (9) **102 €** avant aides 132 € · 0,47 €/mois de prêt*	**Parking** 7 tantièmes (2) **27 €** avant aides 35 € · 0,13 €/mois de prêt*	**Parking** 12 tantièmes (2) **47 €** avant aides 61 € · 0,22 €/mois de prêt*
Parking 14 tantièmes **55 €** avant aides 71 € · 0,26 €/mois de prêt*	**Parking** 15 tantièmes (2) **59 €** avant aides 76 € · 0,27 €/mois de prêt*	**Parking** 16 tantièmes (2) **63 €** avant aides 81 € · 0,29 €/mois de prêt*	**Parking** 18 tantièmes (2) **70 €** avant aides 91 € · 0,33 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Cave allée 61 (16) **30 €** avant aides 48 € · 0,14 €/mois de prêt*	**Cave** allée 63 (16) **30 €** avant aides 48 € · 0,14 €/mois de prêt*	**Cave** allée 65 (21) **30 €** avant aides 48 € · 0,14 €/mois de prêt*	**Cave** allée 67 (18) **30 €** avant aides 48 € · 0,14 €/mois de prêt*
Local 0108 allée 67, 155 tantièmes **4 764 €** avant aides 7 514 € · 21,73 €/mois de prêt*	**Local 0127** allée 67, 134 tantièmes **4 119 €** avant aides 6 496 € · 18,73 €/mois de prêt*	**Lot 0065** allée 65, 32 tantièmes **983 €** avant aides 1 551 € · 4,49 €/mois de prêt*	

Occultations en charges d'habitation (garages et parkings exclus), avec leurs aides propres ; portes des halls en charges communes générales. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Ce que le lot fait économiser estimations de l'avant-projet, par an

Brise-soleil et volets roulants

sur toutes les fenêtres (avant-projet, p. 127)

12 MWh	3 %	1 262 €	2,0 points
de gaz économisés par an	du gaz consommé en 2025	d'économie par an, pour l'immeuble	de gain réglementaire

Économie de gaz pour chaque appartement, par an (et par mois), à la clé chauffage

T1	91 t.	T2	96 t.	T2 grand	T3	133 t.	T4	T5
9 €	**13 €**	**14 €**	**14 €**	**15 €**	**17 €**	**20 €**	**21 €**	**29 €**
61 t. · 0,75 €/mois	1,11 €/mois	92 t. · 1,13 €/mois	1,17 €/mois	102 t. · 1,24 €/mois	118 t. · 1,45 €/mois	1,63 €/mois	141 t. · 1,72 €/mois	196 t. · 2,39 €/mois

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	**223 MWh**	**256 MWh**	**27 613 €**	**−53,4 %**
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	−55,7 %
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	−56,7 %
Base et les deux options	196 MWh	283 MWh	30 532 €	−59,0 %

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot

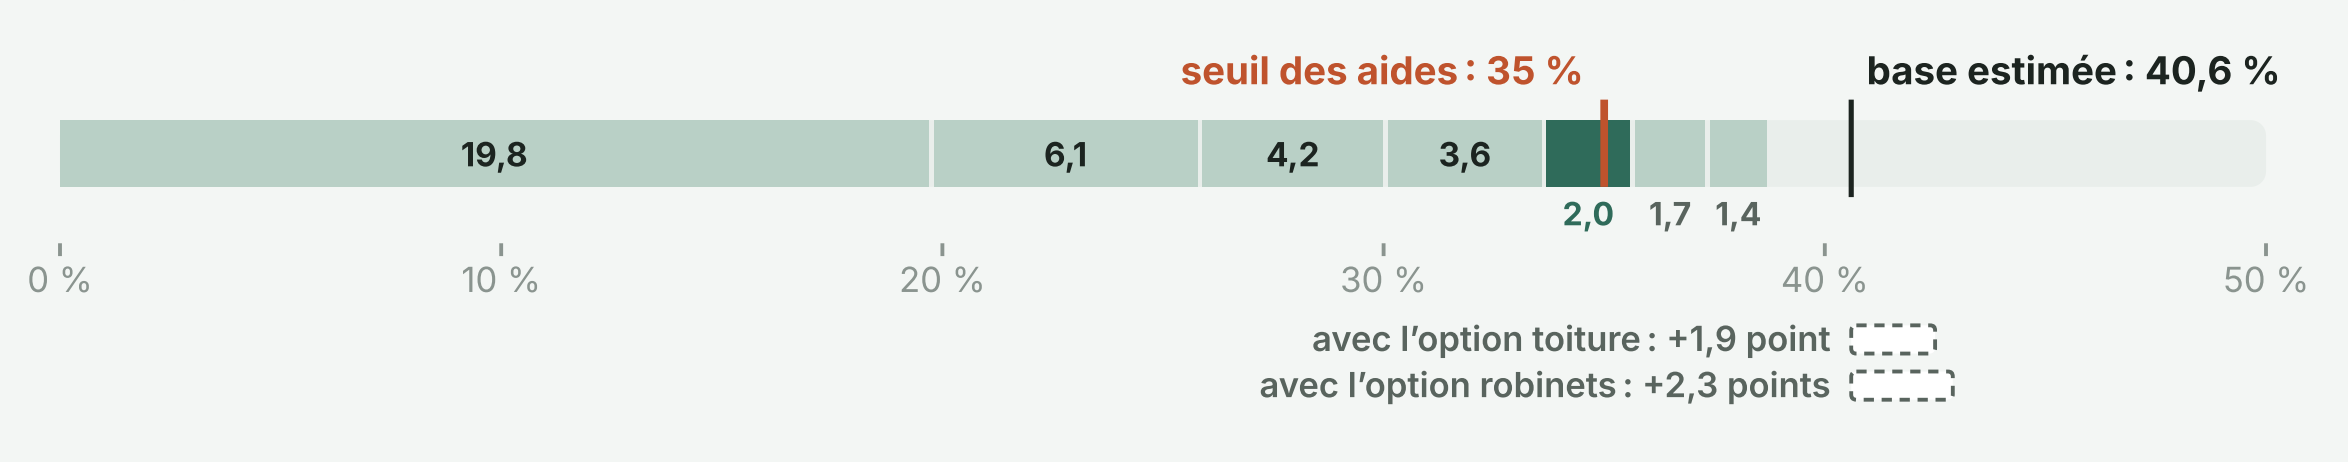

Les BSO apportent 2,0 points au gain de la base, estimé à 40,6 % en tout. Le cabinet les propose d'abord pour le confort d'été (p. 6). Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

G.2 Qui atteste le gain ?

Économies de gaz : estimation de l'avant-projet pour chaque poste pris seul (p. 123 à 130), au prix de 108 € TTC le MWh, rapportée aux 479 MWh consommés en 2025 ; ensemble, les postes économisent un peu moins que leur somme, et le simulateur du site en tient compte. Par logement : à la clé chauffage ; les répartiteurs de chaque logement font varier la part réelle. Points de gain réglementaire : calcul du conseil syndical, lot par lot (méthode 3CL), à confirmer par la maîtrise d'œuvre.

En face de ce que le lot coûte le gaz qu'il fait économiser, pendant les 20 ans des prêts

APPARTEMENT	LE LOT COÛTE, APRÈS AIDES	GAZ EN MOINS GRÂCE AU LOT, PAR MOIS DÈS 2029*	GAZ EN MOINS PENDANT LES PRÊTS (18 ANS)*
T1 · 61 t. 3 appartements	**1 906 €** 8,69 €/mois de prêt**	**0,75 €** 9 € par an	**161 €** 235 € à + 3,5 %/an
91 t. 6 appartements	**2 828 €** 12,90 €/mois de prêt**	**1,11 €** 13 € par an	**239 €** 349 € à + 3,5 %/an
T2 · 92 t. 7 appartements	**2 858 €** 13,04 €/mois de prêt**	**1,13 €** 14 € par an	**244 €** 356 € à + 3,5 %/an
96 t. 6 appartements	**2 981 €** 13,60 €/mois de prêt**	**1,17 €** 14 € par an	**254 €** 370 € à + 3,5 %/an
T2 grand · 102 t. 7 appartements	**3 166 €** 14,44 €/mois de prêt**	**1,24 €** 15 € par an	**268 €** 391 € à + 3,5 %/an
T3 · 118 t. 21 appartements	**3 658 €** 16,69 €/mois de prêt**	**1,45 €** 17 € par an	**312 €** 455 € à + 3,5 %/an
133 t. 1 appartement	**4 119 €** 18,79 €/mois de prêt**	**1,63 €** 20 € par an	**351 €** 512 € à + 3,5 %/an
T4 · 141 t. 14 appartements	**4 365 €** 19,91 €/mois de prêt**	**1,72 €** 21 € par an	**371 €** 541 € à + 3,5 %/an
T5 · 196 t. 6 appartements	**6 055 €** 27,62 €/mois de prêt**	**2,39 €** 29 € par an	**517 €** 754 € à + 3,5 %/an

Pour un T3, le lot pèse 16,69 € par mois dans la mensualité ; le gaz qu'il fait économiser vaut environ 1,45 € par mois dès 2029, au prix d'aujourd'hui, et 312 € pendant les prêts, en face des 3 658 € qu'il coûte après aides. Le gaz n'est qu'une part de ce que le lot apporte (voir plus haut) ; le confort n'est pas compté en euros.

* Économie de l'avant-projet pour le lot pris seul (1 262 € par an pour l'immeuble ; les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun), au prix d'aujourd'hui (108 € TTC le MWh), part de chaque appartement à la clé chauffage ; chantier fini en 2029 : 18 années d'économie pendant les 20 ans des prêts, en euros d'aujourd'hui ; en petit, « à + 3,5 %/an » : si le gaz augmente de 3,5 % par an depuis 2027, comme le suppose le dossier. ** Part du lot dans la mensualité moyenne du prêt (plan aidé, fiche « Aides et financement »), allée 61 quand l'appartement existe dans plusieurs allées. La mensualité ne baisse pas : c'est la ligne chauffage des charges qui baisse. Ce n'est pas une promesse : les répartiteurs, l'hiver et les comportements font varier la part réelle. Logement loué : c'est le locataire qui voit le gaz en moins.

À savoir

- **Répartition.** La résolution 11 met les volets en charges d'habitation « par application de la loi Grenelle II » (travaux privatifs d'intérêt collectif) et les portes des halls en charges communes générales.
  L07-R11.2 Facture finale selon ses fenêtres ?
- **Offre de référence.** FAUVEAU, deuxième des trois offres du comparatif : 737 € TTC de plus que SG DIFFUSION (0,2 %), moins cher sur les volets (5 216 € HT de moins), plus cher sur les portes (5 915 € HT de plus).
  G.1 Faire rejouer les deux meilleures offres ?
- **Aides.** Les volets ont leurs propres aides : 146 314 €, soit 95 514 € de MaPrimeRénov' et 50 800 € de la Métropole (Écoréno'v). Avec les BSO, le gain d'énergie de la base est estimé à 40,6 %, pour un seuil de 35 %.
  F.6 À quelles conditions ?
  G.2 Qui atteste le gain ?
- **Après la pose.** Les volets sont posés sur les fenêtres de chacun ; le devis ne dit rien de leur garantie ni de leur entretien.
  L07-R11.4 Garantie et entretien : qui paie ?
- **Pas dans ce lot.** Les fenêtres elles-mêmes, l'isolation des embrasures (lot 1, 92 749 € HT ; question L07-R11.1 répondue), les 6 persiennes des loggias (traitées au lot 1) et les platines d'interphone (lot 8).

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; mêmes codes que la liste complète, qui donne le détail

L07-R11.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Conseil syndical, courriel au syndic
Où est chiffrée l'isolation autour des fenêtres (embrasures) ?
Réponse : Au lot façades : environ 92 750 € HT pour l'isolation des embrasures, plus leur finition.

L07-R11.2 SYNDIC · RÉPONDUE
Conseil syndical, courriel au syndic
Volets : payés aux tantièmes, ou selon les fenêtres de chaque logement ?
Réponse : Aux tantièmes d'habitation, comme l'écrit la résolution 11, confirmé par le syndic. Seuls les robinets seront facturés logement par logement.

L07-R11.3 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, lecture des devis
Quels brise-soleil et volets seront branchés sur une prise du logement, qui fait le branchement, et est-ce compris dans le prix ?

L07-R11.4 SYNDIC · RÉPONDUE
Conseil syndical, lecture des devis
Après la pose, quelle garantie pour les brise-soleil et les volets, et qui paie l'entretien et les réparations : chacun ou la copropriété ?
Réponse : Garanties : 1 an (parfait achèvement), 2 ans (moteurs), 10 ans (décennale). Ensuite, chacun entretient les siens, comme aujourd'hui ses volets (règlement de copropriété).

G.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical
Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.2 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Conseil syndical, courriel au syndic
Le projet voté dépasse-t-il bien les 35 % d'économie d'énergie qui ouvrent les aides ? Qui le confirme par écrit, et quand ?
Réponse : Oui : 40,6 % pour la base, au-dessus des 35 % ; l'audit joint au dossier d'aides le confirme après le vote.

G.3 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, document du 21/10
Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ?

G.11 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Conseil syndical, lecture des documents
Seul le lot façades prévoit un échafaudage : les autres entreprises l'utiliseront-elles, et pour quelle durée de location ?
Réponse : Oui : le lot façades met son échafaudage à disposition des autres entreprises (900 € HT au forfait) ; sa durée suivra le planning (G.3).

F.6 OPERENE
Conseil syndical
Aides des volets (146 314 €) : à quelles conditions sont-elles versées ?

Les codes renvoient à la liste des questions du conseil syndical : L07-R11 = lot 7 menuiseries et occultations, résolution 11 ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sous le code de chaque question : d'où elle vient (conseil syndical, ou copropriétaire par courriel, WhatsApp ou avis du site).

En images photos, coupe et vues 3D de l'avant-projet

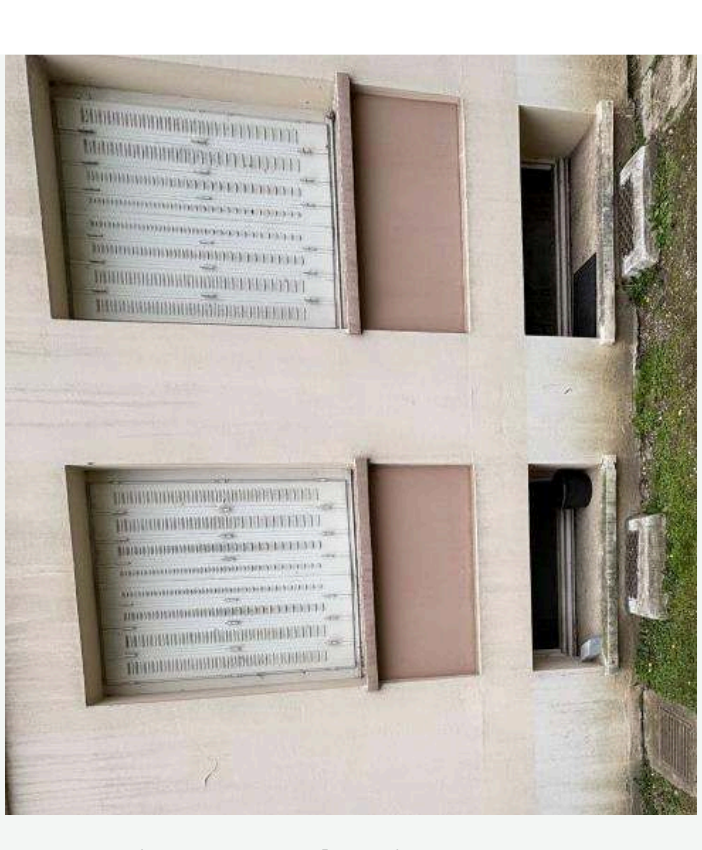
AUJOURD'HUI **Persiennes métalliques.** Les 278 occultations actuelles, toutes remplacées (p. 65).

EXEMPLE **Brise-soleil orientable.** Lames inclinables devant la fenêtre (exemple de produit, p. 65).

EXEMPLE **Volet roulant.** Seulement au nord de l'allée 67 (exemple de produit, p. 65).

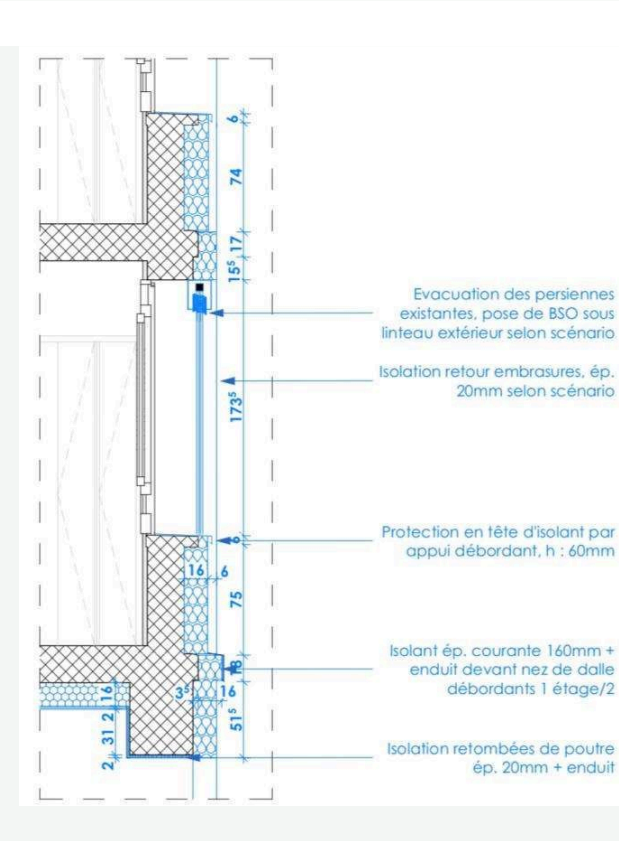
Evacuation des persiennes existantes, pose de BSO sous linteau extérieur selon scénario
Isolation retour embrasures, ép. 20mm selon scénario
Protection en tête d'isolant par appui débordant, h : 60mm
Isolant ép. courante 160mm + enduit devant nez de dalle débordants 1 étage/2
Isolation retombées de poutre ép. 20mm + enduit
PLAN **Pose sous le linteau.** Persiennes évacuées, BSO posé sous le linteau extérieur, retour d'embrasure isolé (coupe, p. 65).

APRÈS **Porte-fenêtre, façade sud.** BSO aux fenêtres, rue Jean Jaurès (vue 3D, couleurs A, p. 82).

APRÈS **Balcons, façades sud et ouest.** BSO aux fenêtres, garde-corps neufs (vue 3D, couleurs A, p. 81).

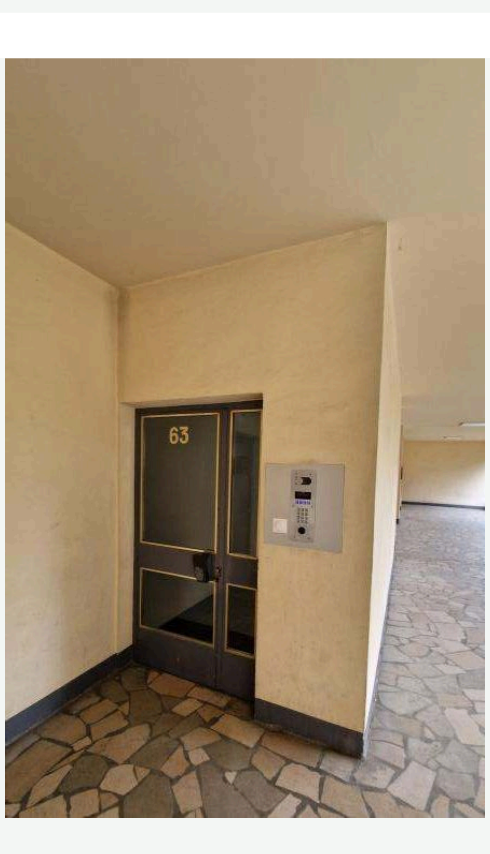
AUJOURD'HUI **Porte du hall du 63.** Porte actuelle, remplacée par une porte Wicstyle 65 (photo, p. 59).

APRÈS **Entrée rue Jean Jaurès.** Nouvelles portes des halls (vue 3D, couleurs A, p. 78).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet). Vues 3D : deux études de couleurs proposées par l'architecte, A et B. Exemples : produits ou autres chantiers.

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, p. 6 (résolution 11) et p. 4 (aides), p. 87 à 89 du PDF (devis FAUVEAU « DPGF Lot n°7 Menuiseries extérieures / Occultations », 3 pages) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026, p. 21 et 22) ; courriel de l'architecte sur la commission d'urbanisme (31/07/2026) ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.