LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 3, TOITURE-TERRASSE · RÉSOLUTION 18 (OPTION 1)

Toiture-terrasse : ce que contient le devis

Devis ECEC, lot 3 « Étanchéité toitures terrasses » : une option, votée à part, en plus de la base

ⓘ Bulle verte : on vous explique   ? Bulle orange : notre question pour le 19

Les 16 fiches et toutes les questions, avec leurs réponses : **cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html**

Ce que reçoit la toiture

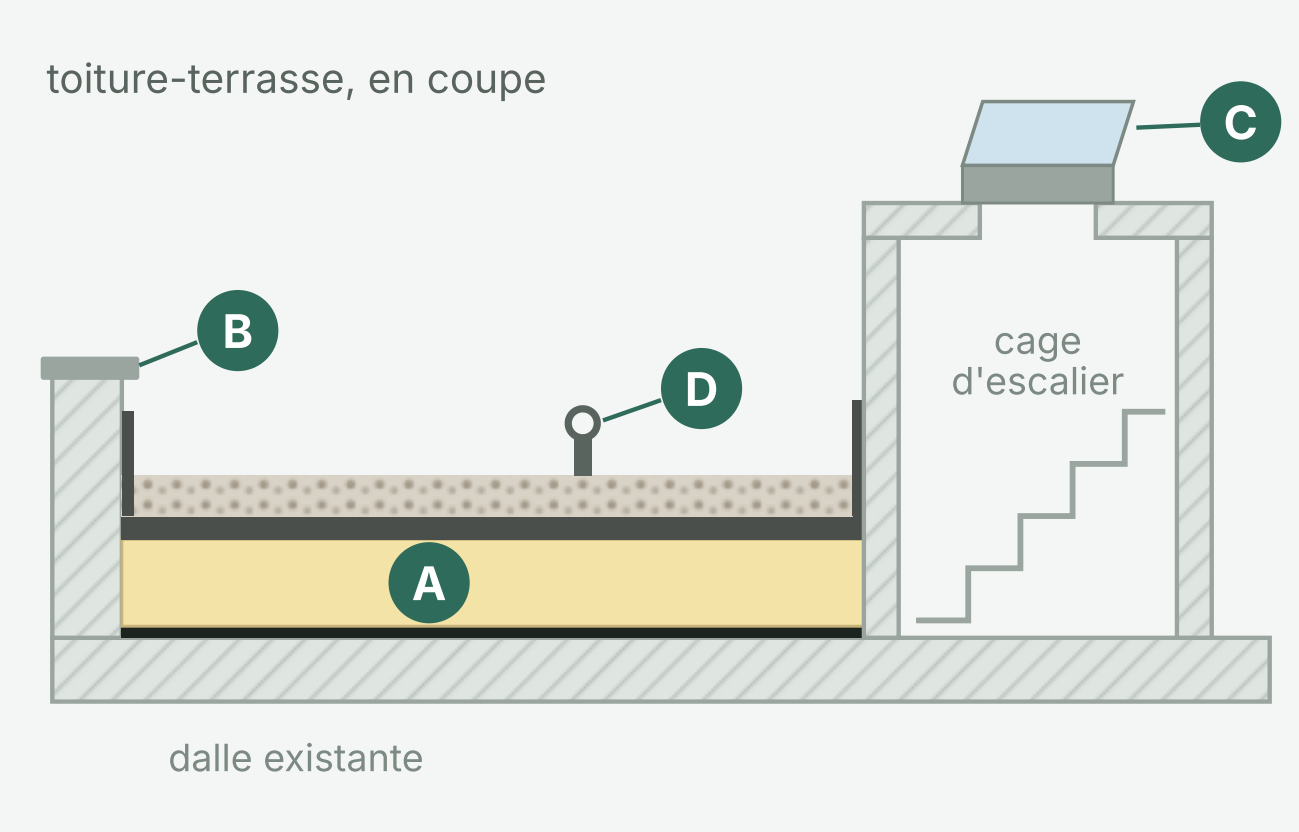

A Isolant et étanchéité neufs
L'ancien complexe est arraché ; pose d'un pare-vapeur, d'un isolant de 140 mm (R = 6,40), d'une étanchéité en deux couches puis des gravillons, sur 811 m².

ⓘ L'avant-projet décrit l'isolant actuel : 50 mm de mousse polyuréthane (p. 55).

B Relevés et rives
Les relevés d'étanchéité sont refaits contre les acrotères, les cages d'escalier et les souches ; une bande de rive en aluminium coiffe les acrotères (187 m).

C Désenfumage des cages d'escalier
Une trémie de 1 × 1 m en haut de chacune des 4 cages, fermée par un exutoire de fumée : 44 320 € HT, 20 % du devis.

L03-R18.2 Dû même sans la toiture ?

D Sécurité en toiture
32 points d'ancrage pour les interventions futures (6 960 € HT).

Option 1 : si elle est refusée, la toiture reste en l'état. Les gravillons, enlevés pour les travaux, sont remis en place à la fin.

Les 12 postes du devis montants hors taxes

	Poste	Montant	Part
1	**Installation de chantier** Approvisionnement, benne, garde-corps provisoires, base vie, constat d'huissier dont approvisionnement 7 033,50 €, benne 5 649,80 €, garde-corps provisoires 187 m × 6,90 €	17 465 €	8,1 % du total
2	**Dépose et arrachages** Ancien complexe, anciens relevés, gravillons, évacuation arrachage 811 m² × 13,20 € + aspiration des gravillons 811 m² × 7,10 € + anciens relevés + évacuation 92 m³	25 713 €	11,9 % du total
3	**Préparation du support** Rebouchage des engravures, préparation des surfaces engravures 258 m × 22,60 € + préparation 811 m² × 1,30 €	7 115 €	3,3 % du total
4	**Désenfumage** 4 trémies en haut des cages d'escalier et 4 exutoires de fumée 4 trémies × 8 032,50 € + 4 exutoires de 1 × 1 m × 3 047,60 € **L03-R18.2** Dû même sans la toiture ?	44 320 €	20,5 % du total
5	**Pare-vapeur et isolation** Isolant de 140 mm, pare-vapeur et renfort d'angle isolant 811 m² × 35,10 € + pare-vapeur 811 m² × 12,80 € + renfort 433 m × 16,10 €	45 834 €	21,2 % du total
6	**Étanchéité en deux couches** Toitures et dessus des cages d'escalier 811 m² × 29,30 € + 36 m² × 29,30 €	24 826 €	11,5 % du total
7	**Relevés et retombées** Contre les acrotères, les cages d'escalier, les souches et les joints dont acrotères 187 m × 17,90 € et souches 86 m × 26,10 €	9 341 €	4,3 % du total
8	**Rives et finitions** Bande de rive en aluminium, solins, chapeaux, pare-gravier bande de rive 187 m × 104 € + solins 129 m × 20,50 € + chapeaux et pare-gravier	22 884 €	10,6 % du total
9	**Points d'ancrage** 16 en toiture, 16 sur les cages d'escalier 16 × 282,70 € + 16 × 152,30 €	6 960 €	3,2 % du total
10	**Eaux pluviales** 16 naissances neuves : dépose, rebouchage, carottage, pose 16 × (22,60 + 25 + 85 + 95,40) €	3 648 €	1,7 % du total
11	**Gravillons** Protection lourde remise en place 811 m² × 7,90 €	6 409 €	3,0 % du total
12	**Joints de dilatation** Traitement des joints 28,9 m × 63,80 €	1 844 €	0,9 % du total

Total des travaux **216 358,94 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	216 358,94 €
TVA 5,5 %	+ 11 899,74 €
Total TTC	228 258,68 €
Aléas 5 %	+ 11 412,93 €
Budget maximal voté résolution 18, option 1, aléas compris	239 671,62 €
Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	+ 27 021,54 €
Tout compris	266 693,15 €
Aides propres à l'option MaPrimeRénov' 64 908 € et certificats d'économie d'énergie 6 328 €	− 71 236,00 €
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	195 457,15 €

ⓘ Imprimé 239 671,62 € : un centime d'arrondi de plus que la somme.

G.1 Négociation sous ce budget ?

Au mètre carré

Isolant de 140 mm R = 6,40, sur 811 m²	35,10 € HT/m² soit 37,03 € TTC
Étanchéité en deux couches parties courantes	29,30 € HT/m² soit 30,91 € TTC
Toiture refaite tout le devis ; hors désenfumage : 212 € HT/m²	267 € HT/m² soit 281 € TTC
Désenfumage, par cage trémie et exutoire	11 080 € HT soit 11 690 € TTC

Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides ; TVA 5,5 %. Surface de toiture : 811 m².

Ce que paie chaque lot en plus de la base, après aides

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**1 212 €** avant aides 1 653 € 5,48 €/mois de prêt*	**1 212 €** avant aides 1 653 € 5,48 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**1 799 €** avant aides 2 454 € 8,13 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**1 818 €** avant aides 2 480 € 8,21 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**1 897 €** avant aides 2 587 € 8,57 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**2 014 €** avant aides 2 747 € 9,10 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**2 327 €** avant aides 3 174 € 10,51 €/mois de prêt*	**2 327 €** avant aides 3 174 € 10,51 €/mois de prêt*	**2 327 €** avant aides 3 174 € 10,51 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**2 620 €** avant aides 3 574 € 11,84 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**2 776 €** avant aides 3 787 € 12,54 €/mois de prêt*	**2 776 €** avant aides 3 787 € 12,54 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**3 852 €** avant aides 5 254 € 17,40 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Garage 25 tantièmes (32)
488 €
avant aides 667 € · 2,20 €/mois de prêt*

Garage 26 tantièmes (9)
507 €
avant aides 693 € · 2,29 €/mois de prêt*

Parking 7 tantièmes (2)
137 €
avant aides 187 € · 0,62 €/mois de prêt*

Parking 12 tantièmes (2)
234 €
avant aides 320 € · 1,06 €/mois de prêt*

Parking 14 tantièmes
273 €
avant aides 373 € · 1,23 €/mois de prêt*

Parking 15 tantièmes (2)
293 €
avant aides 400 € · 1,32 €/mois de prêt*

Parking 16 tantièmes (2)
312 €
avant aides 427 € · 1,41 €/mois de prêt*

Parking 18 tantièmes (2)
351 €
avant aides 480 € · 1,58 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Cave allée 61 (16)
20 €
avant aides 27 € · 0,09 €/mois de prêt*

Cave allée 63 (16)
20 €
avant aides 27 € · 0,09 €/mois de prêt*

Cave allée 65 (21)
20 €
avant aides 27 € · 0,09 €/mois de prêt*

Cave allée 67 (18)
20 €
avant aides 27 € · 0,09 €/mois de prêt*

Local 0108 allée 67, 155 tantièmes
3 031 €
avant aides 4 134 € · 13,69 €/mois de prêt*

Local 0127 allée 67, 134 tantièmes
2 617 €
avant aides 3 574 € · 11,82 €/mois de prêt*

Lot 0065 allée 65, 32 tantièmes
625 €
avant aides 853 € · 2,83 €/mois de prêt*

Option seule, en plus de la base : charges communes générales, garages et parkings compris ; aides propres de la toiture (71 236 € pour l'immeuble). Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité de prêt en plus avec l'option (plan aidé du simulateur du site). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Pour choisir : les 3 options votées une par une, en plus de la base

Avec les façades (lot 1). Le devis des façades compte une rehausse d'échafaudage de 2 m « pour la sécurisation des travaux en toiture » : 378,20 m² à 20 €, soit 7 564 € HT, même si cette option n'est pas votée.

L01-R06.4 Retirée si la toiture n'est pas votée ?

Avec la zinguerie (lot 4). Les descentes neuves partent de la toiture-terrasse : leur raccordement est à préciser si cette option est votée.

L04-R08.1 Raccordement si la toiture est refaite ?

OPTION 1 · RÉSOLUTION 18

Toiture-terrasse CETTE FICHE

Isolant de 140 mm au lieu de 50, étanchéité neuve en deux couches, désenfumage des 4 cages d'escalier (devis ECEC, lot 3).

Tout compris, pour l'immeuble	266 693 €
Aides propres	− 71 236 €
Reste à financer	195 457 €

+1,9 point de gain réglementaire ; facture de gaz : **−55,7 %** au lieu de −53,4 % avec la base seule.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Toiture-terrasse ».

OPTION 2 · RÉSOLUTION 19

Local vélos

D'après le plan de l'avant-projet : local poubelles de 24 m² en briques ajourées et porte coulissante ; les locaux vélos gardent leurs cloisons (offre BEP, devis non joint).

Tout compris, pour l'immeuble	25 601 €
Aides	aucune
Reste à financer	25 601 €

Aucun effet sur l'énergie, donc aucune aide.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Local vélos ».

OPTION 3 · RÉSOLUTION 20

Robinets thermostatiques

226 robinets thermostatiques, 38 robinets manuels en salles de bains, tés de réglage changés sur les 426 radiateurs (devis THERMO FUEL, partie 7).

Tout compris, pour l'immeuble	78 574 €
Aides propres	− 21 474 €
Reste à financer	57 100 €

+2,3 points de gain réglementaire ; facture de gaz : **−56,7 %** au lieu de −53,4 % avec la base seule.

Charges de chauffage : garages, parkings et caves n'en paient que leur part d'assurance et de frais du syndic. Détail dans la fiche « Robinets thermostatiques ».

Ce que chaque option ajoute, appartement avec sa cave

APPARTEMENT	TOITURE option 1, rés. 18	VÉLOS option 2, rés. 19	ROBINETS option 3, rés. 20	LES 3 OPTIONS si toutes sont votées
T1 · 61 t. 3 appartements	**1 212 €** avant aides 1 653 € + 5,48 €/mois de prêt*	**159 €** sans aide + 0,83 €/mois de prêt*	**403 €** avant aides 555 € + 1,81 €/mois de prêt*	**1 774 €** avant aides 2 367 € + 8,12 €/mois de prêt*
91 t. 6 appartements	**1 799 €** avant aides 2 454 € + 8,13 €/mois de prêt*	**236 €** sans aide + 1,23 €/mois de prêt*	**598 €** avant aides 824 € + 2,69 €/mois de prêt*	**2 632 €** avant aides 3 513 € + 12,04 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	**1 818 €** avant aides 2 480 € + 8,21 €/mois de prêt*	**238 €** sans aide + 1,24 €/mois de prêt*	**611 €** avant aides 841 € + 2,74 €/mois de prêt*	**2 667 €** avant aides 3 559 € + 12,20 €/mois de prêt*
96 t. 6 appartements	**1 897 €** avant aides 2 587 € + 8,57 €/mois de prêt*	**248 €** sans aide + 1,29 €/mois de prêt*	**635 €** avant aides 875 € + 2,85 €/mois de prêt*	**2 780 €** avant aides 3 710 € + 12,72 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	**2 014 €** avant aides 2 747 € + 9,10 €/mois de prêt*	**264 €** sans aide + 1,37 €/mois de prêt*	**671 €** avant aides 925 € + 3,02 €/mois de prêt*	**2 949 €** avant aides 3 936 € + 13,49 €/mois de prêt*
T3 · 118 t. 21 appartements	**2 327 €** avant aides 3 174 € + 10,51 €/mois de prêt*	**305 €** sans aide + 1,59 €/mois de prêt*	**781 €** avant aides 1 076 € + 3,51 €/mois de prêt*	**3 413 €** avant aides 4 555 € + 15,61 €/mois de prêt*
133 t. 1 appartement	**2 620 €** avant aides 3 574 € + 11,84 €/mois de prêt*	**343 €** sans aide + 1,79 €/mois de prêt*	**879 €** avant aides 1 211 € + 3,95 €/mois de prêt*	**3 843 €** avant aides 5 128 € + 17,58 €/mois de prêt*
T4 · 141 t. 14 appartements	**2 776 €** avant aides 3 787 € + 12,54 €/mois de prêt*	**364 €** sans aide + 1,89 €/mois de prêt*	**928 €** avant aides 1 278 € + 4,17 €/mois de prêt*	**4 068 €** avant aides 5 429 € + 18,61 €/mois de prêt*
T5 · 196 t. 6 appartements	**3 852 €** avant aides 5 254 € + 17,40 €/mois de prêt*	**504 €** sans aide + 2,63 €/mois de prêt*	**1 295 €** avant aides 1 783 € + 5,82 €/mois de prêt*	**5 651 €** avant aides 7 541 € + 25,85 €/mois de prêt*

Garages, parkings, caves et locaux

Garage 25 tantièmes (32)
557 €
toiture 488 € · vélos 64 € · robinets 5 €

Garage 26 tantièmes (9)
579 €
toiture 507 € · vélos 67 € · robinets 5 €

Parking 7 tantièmes (2)
156 €
toiture 137 € · vélos 18 € · robinets 1 €

Parking 12 tantièmes (2)
267 €
toiture 234 € · vélos 31 € · robinets 2 €

Parking 14 tantièmes
312 €
toiture 273 € · vélos 36 € · robinets 3 €

Parking 15 tantièmes (2)
334 €
toiture 293 € · vélos 38 € · robinets 3 €

Parking 16 tantièmes (2)
356 €
toiture 312 € · vélos 41 € · robinets 3 €

Parking 18 tantièmes (2)
400 €
toiture 351 € · vélos 46 € · robinets 3 €

Cave chaque allée (71)
23 €
toiture 20 € · vélos 3 € · robinets moins de 1 €

Local 0108 allée 67, 155 tantièmes
4 442 €
toiture 3 031 € · vélos 397 € · robinets 1 014 €

Local 0127 allée 67, 134 tantièmes
2 985 €
toiture 2 617 € · vélos 343 € · robinets 25 €

Lot 0065 allée 65, 32 tantièmes
915 €
toiture 625 € · vélos 82 € · robinets 208 €

Chaque option se vote à part, en plus de la base (résolutions 18, 19 et 20). Valeurs de chaque option seule : tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides propres de l'option déduites comme le simulateur du site ; même montant dans les quatre allées, à quelques centimes près. « Les 3 options » : leur somme, que le simulateur redonne quand les trois sont votées ensemble. Cartes des garages, parkings, caves et locaux : les 3 options ensemble en gros, chacune en dessous, après aides ; un garage ou un parking s'ajoute au logement ; entre parenthèses, le nombre de lots. * Écart de mensualité du plan aidé avec et sans l'option. Contrôle : les 197 lots du règlement redonnent le total de chaque option au centime.

Ce que le lot fait économiser estimations de l'avant-projet, par an

Toiture isolée
étanchéité et isolation (avant-projet, p. 125)

12 MWh	3 %	1 325 €	1,9 point
de gaz économisés par an	du gaz consommé en 2025	d'économie par an, pour l'immeuble	de gain réglementaire

Économie de gaz pour chaque appartement, par an (et par mois), à la clé chauffage

T1	91 t.	T2	96 t.	T2 grand	T3	133 t.	T4	T5
9 €	14 €	14 €	15 €	16 €	18 €	20 €	22 €	30 €
61 t. · 0,78 €/mois	1,16 €/mois	92 t. · 1,19 €/mois	1,23 €/mois	102 t. · 1,30 €/mois	118 t. · 1,52 €/mois	1,71 €/mois	141 t. · 1,80 €/mois	196 t. · 2,51 €/mois

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	223 MWh	256 MWh	27 613 €	−53,4 %
Base et toiture	**212 MWh**	**267 MWh**	**28 800 €**	**−55,7 %**
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	−56,7 %
Base et les deux options	**196 MWh**	**283 MWh**	**30 532 €**	**−59,0 %**

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot

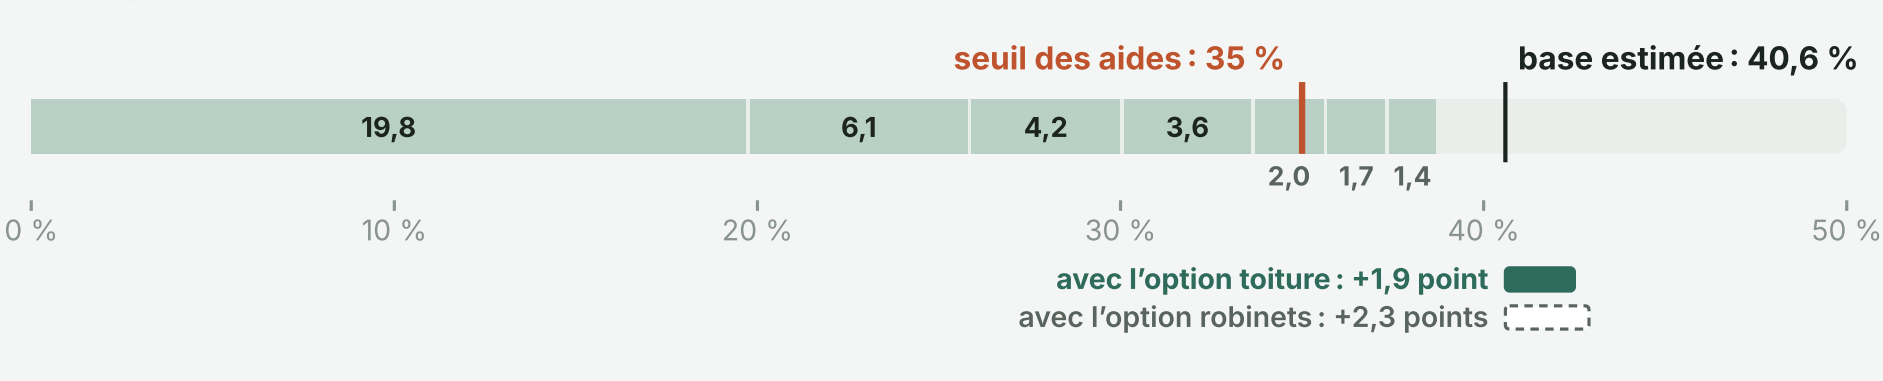

La toiture ajouterait 1,9 point au gain de la base, estimé à 40,6 %. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points ; celle de cette fiche en plein.

Économies de gaz : estimation de l'avant-projet pour chaque poste pris seul (p. 123 à 130), au prix de 108 € TTC le MWh, rapportée aux 479 MWh consommés en 2025 ; ensemble, les postes économisent un peu moins que leur somme, et le simulateur du site en tient compte. Par logement : à la clé chauffage ; les répartiteurs de chaque logement font varier la part réelle. Points de gain réglementaire : calcul du conseil syndical, lot par lot (méthode 3CL), à confirmer par la maîtrise d'œuvre.

En face de ce que l'option coûte le gaz qu'elle fait économiser, pendant les 20 ans des prêts

APPARTEMENT	L'OPTION COÛTE, APRÈS AIDES	GAZ EN MOINS GRÂCE À L'OPTION, PAR MOIS DÈS 2029*	GAZ EN MOINS PENDANT LES PRÊTS (18 ANS)*
T1 · 61 t. 3 appartements	**1 212 €** 5,48 €/mois de prêt**	**0,78 €** 9 € par an	**169 €** 246 € à + 3,5 %/an
91 t. 6 appartements	**1 799 €** 8,13 €/mois de prêt**	**1,16 €** 14 € par an	**251 €** 366 € à + 3,5 %/an
T2 · 92 t. 7 appartements	**1 818 €** 8,21 €/mois de prêt**	**1,19 €** 14 € par an	**256 €** 373 € à + 3,5 %/an
96 t. 6 appartements	**1 897 €** 8,57 €/mois de prêt**	**1,23 €** 15 € par an	**266 €** 388 € à + 3,5 %/an
T2 grand · 102 t. 7 appartements	**2 014 €** 9,10 €/mois de prêt**	**1,30 €** 16 € par an	**282 €** 411 € à + 3,5 %/an
T3 · 118 t. 21 appartements	**2 327 €** 10,51 €/mois de prêt**	**1,52 €** 18 € par an	**328 €** 478 € à + 3,5 %/an
133 t. 1 appartement	**2 620 €** 11,84 €/mois de prêt**	**1,71 €** 20 € par an	**369 €** 538 € à + 3,5 %/an
T4 · 141 t. 14 appartements	**2 776 €** 12,54 €/mois de prêt**	**1,80 €** 22 € par an	**389 €** 568 € à + 3,5 %/an
T5 · 196 t. 6 appartements	**3 852 €** 17,40 €/mois de prêt**	**2,51 €** 30 € par an	**543 €** 792 € à + 3,5 %/an

Pour un T3, l'option pèse 10,51 € par mois dans la mensualité ; le gaz qu'elle fait économiser vaut environ 1,52 € par mois dès 2029, au prix d'aujourd'hui, et 328 € pendant les prêts, en face des 2 327 € qu'elle coûte après aides. Le gaz n'est qu'une part de ce que l'option apporte (voir plus haut) ; le confort n'est pas compté en euros.

* Économie de l'avant-projet pour l'option prise seule (1 325 € par an pour l'immeuble ; les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun), au prix d'aujourd'hui (108 € TTC le MWh), part de chaque appartement à la clé chauffage ; chantier fini en 2029 : 18 années d'économie pendant les 20 ans des prêts, en euros d'aujourd'hui ; en petit, « à + 3,5 %/an » : si le gaz augmente de 3,5 % par an depuis 2027, comme le suppose le dossier. ** Part de l'option dans la mensualité moyenne du prêt (plan aidé, fiche « Aides et financement »), allée 61 quand l'appartement existe dans plusieurs allées. La mensualité ne baisse pas : c'est la ligne chauffage des charges qui baisse. Ce n'est pas une promesse : les répartiteurs, l'hiver et les comportements font varier la part réelle. Logement loué : c'est le locataire qui voit le gaz en moins.

À savoir

- **Option 1.** Votée à part, à la majorité de l'article 25-1 (résolution 18). Si elle est refusée, la toiture reste en l'état.
  G.4 Comment se déroule le vote ?
- **Répartition.** Charges communes générales (10 000 tantièmes, garages compris), comme l'écrit la résolution 18.
- **Offre de référence.** ECEC, deuxième des trois offres du comparatif : environ 5 500 € TTC de plus que la moins chère (SLAMM BERGEROUX).
  G.1 Faire rejouer les deux meilleures offres ?
- **État de la toiture.** Le cabinet recommande ces travaux sans les dire obligatoires ; selon le syndic, il faudrait refaire la toiture « sous 5 ans environ » (avis rapporté, sans diagnostic écrit).
  L03-R18.1 Un constat écrit ?
- **Devis incomplet ?** Le devis est paginé sur 7 pages ; la convocation en reproduit 5, récapitulatif compris.

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; sur le site, chacune avec sa réponse

L03-R18.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Posée par le conseil syndical
Dans quel état est l'étanchéité du toit aujourd'hui, et quelle durée de vie lui reste-t-il ?
Réponse : En mauvais état : à refaire sous 5 ans environ, selon le cabinet.

L03-R18.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (courriel au syndic)
Le désenfumage des cages d'escalier (44 320 €, compris dans l'option toiture) est-il obligatoire même sans la toiture ?

L03-R18.3 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par un copropriétaire (WhatsApp)
Dernier étage : si le plafond a déjà été isolé par l'intérieur, la nouvelle isolation du toit évite-t-elle tout risque de condensation ?

G.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical
Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.4 POUR LE SYNDIC · RÉPONDUE
Posée par le conseil syndical (courriel au syndic)
Comment se passe le vote, et que se passe-t-il si un lot est refusé ?
Réponse : Chaque lot se vote à la majorité de tous les copropriétaires ; s'il obtient au moins un tiers des voix, il est revoté aussitôt à la majorité des voix exprimées. La base forme un tout dont dépendent les aides.

L01-R06.4 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (lecture des documents)
Si l'option toiture n'est pas votée, la partie de l'échafaudage prévue pour la toiture (7 564 €) sera-t-elle retirée du prix ?

L04-R08.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (document du 21/10)
Les 11 descentes d'eau neuves remplacent-elles toutes celles de l'immeuble, de quelle couleur, et comment se raccordent-elles si la toiture est refaite ?

Chaque question, avec sa réponse dès qu'elle est connue, est aussi sur le site : cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html (espace des inscrits) ; dans le PDF, touchez son code ou une bulle orange. Les codes : L03-R18 = lot 3 toiture-terrasse, résolution 18 ; L01-R06 = lot 1 façades ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sur chaque question : à qui elle sera posée (« Pour ») et qui l'a posée (« Posée par » : le conseil syndical, ou un copropriétaire, et par quel moyen).

En images photos et schémas de l'avant-projet

AUJOURD'HUI **La toiture-terrasse.** Gravillons sur l'étanchéité actuelle, cages d'escalier et souches (photo, p. 55).

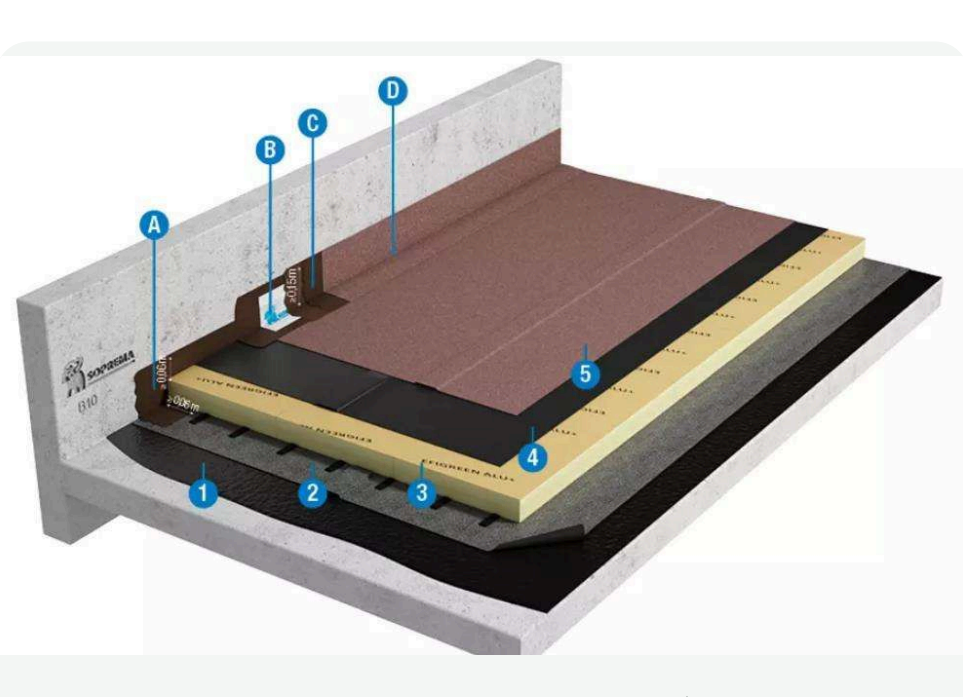

PLAN **Le nouveau complexe.** Pare-vapeur, isolant, étanchéité en deux couches, relevés (schéma, p. 56).

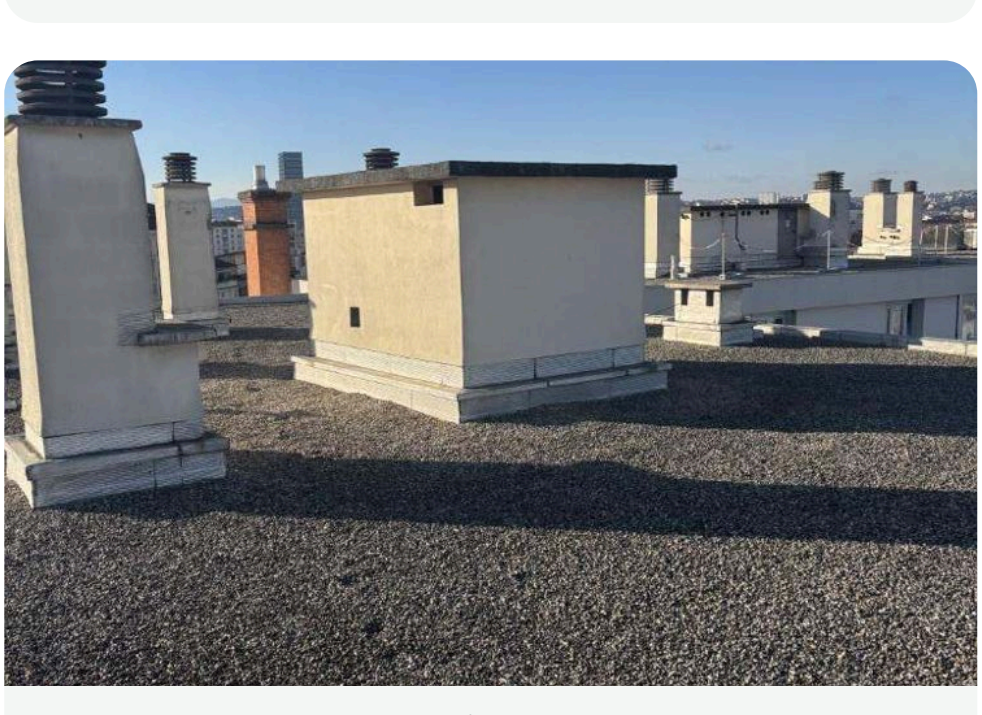
AUJOURD'HUI **Cages d'escalier et souches.** Leurs relevés d'étanchéité sont refaits (photo, p. 57).

AUJOURD'HUI **Acrotère et relevés.** La rive reçoit une bande en aluminium (photo, p. 56).

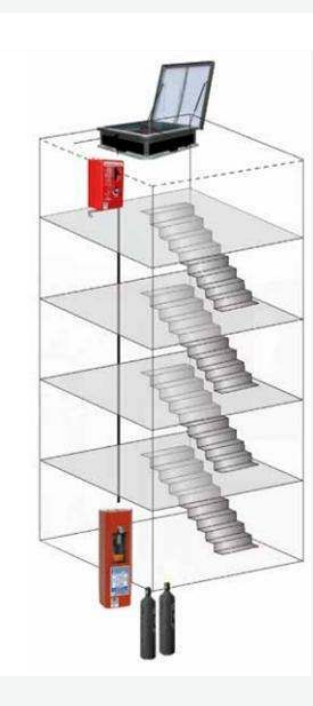
PLAN **Désenfumage d'une cage d'escalier.** Exutoire en haut de la cage, commande en bas (schéma, p. 58).

EXEMPLE **Exutoire de fumée.** Le devis prévoit 4 exutoires de 1 × 1 m (exemple de produit, p. 58).

EXEMPLE **Trémie dans la dalle.** Ouverture créée en haut de la cage (exemple de chantier, p. 58).

EXEMPLE **Point d'ancrage.** 32 au devis, pour la sécurité des interventions (exemple, p. 57).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet). Exemples : produits ou autres chantiers.

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, résolution 18 et p. 4 et 5 (aides), p. 113 à 118 du PDF (devis ECEC « DPGF Lot n°3 Étanchéité toitures terrasses », pages 1 à 5 sur 7) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 55 à 58 et 123 à 130 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.