LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 2, CAVES · RÉSOLUTION 07 (BASE)

Plafonds des caves :
ce que contient le devis

Devis SAPI RHÔNE, lot 2 « Isolation des planchers des caves » : 0,4 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique

? Bulle orange : notre question pour le 19

Ce que reçoivent les caves

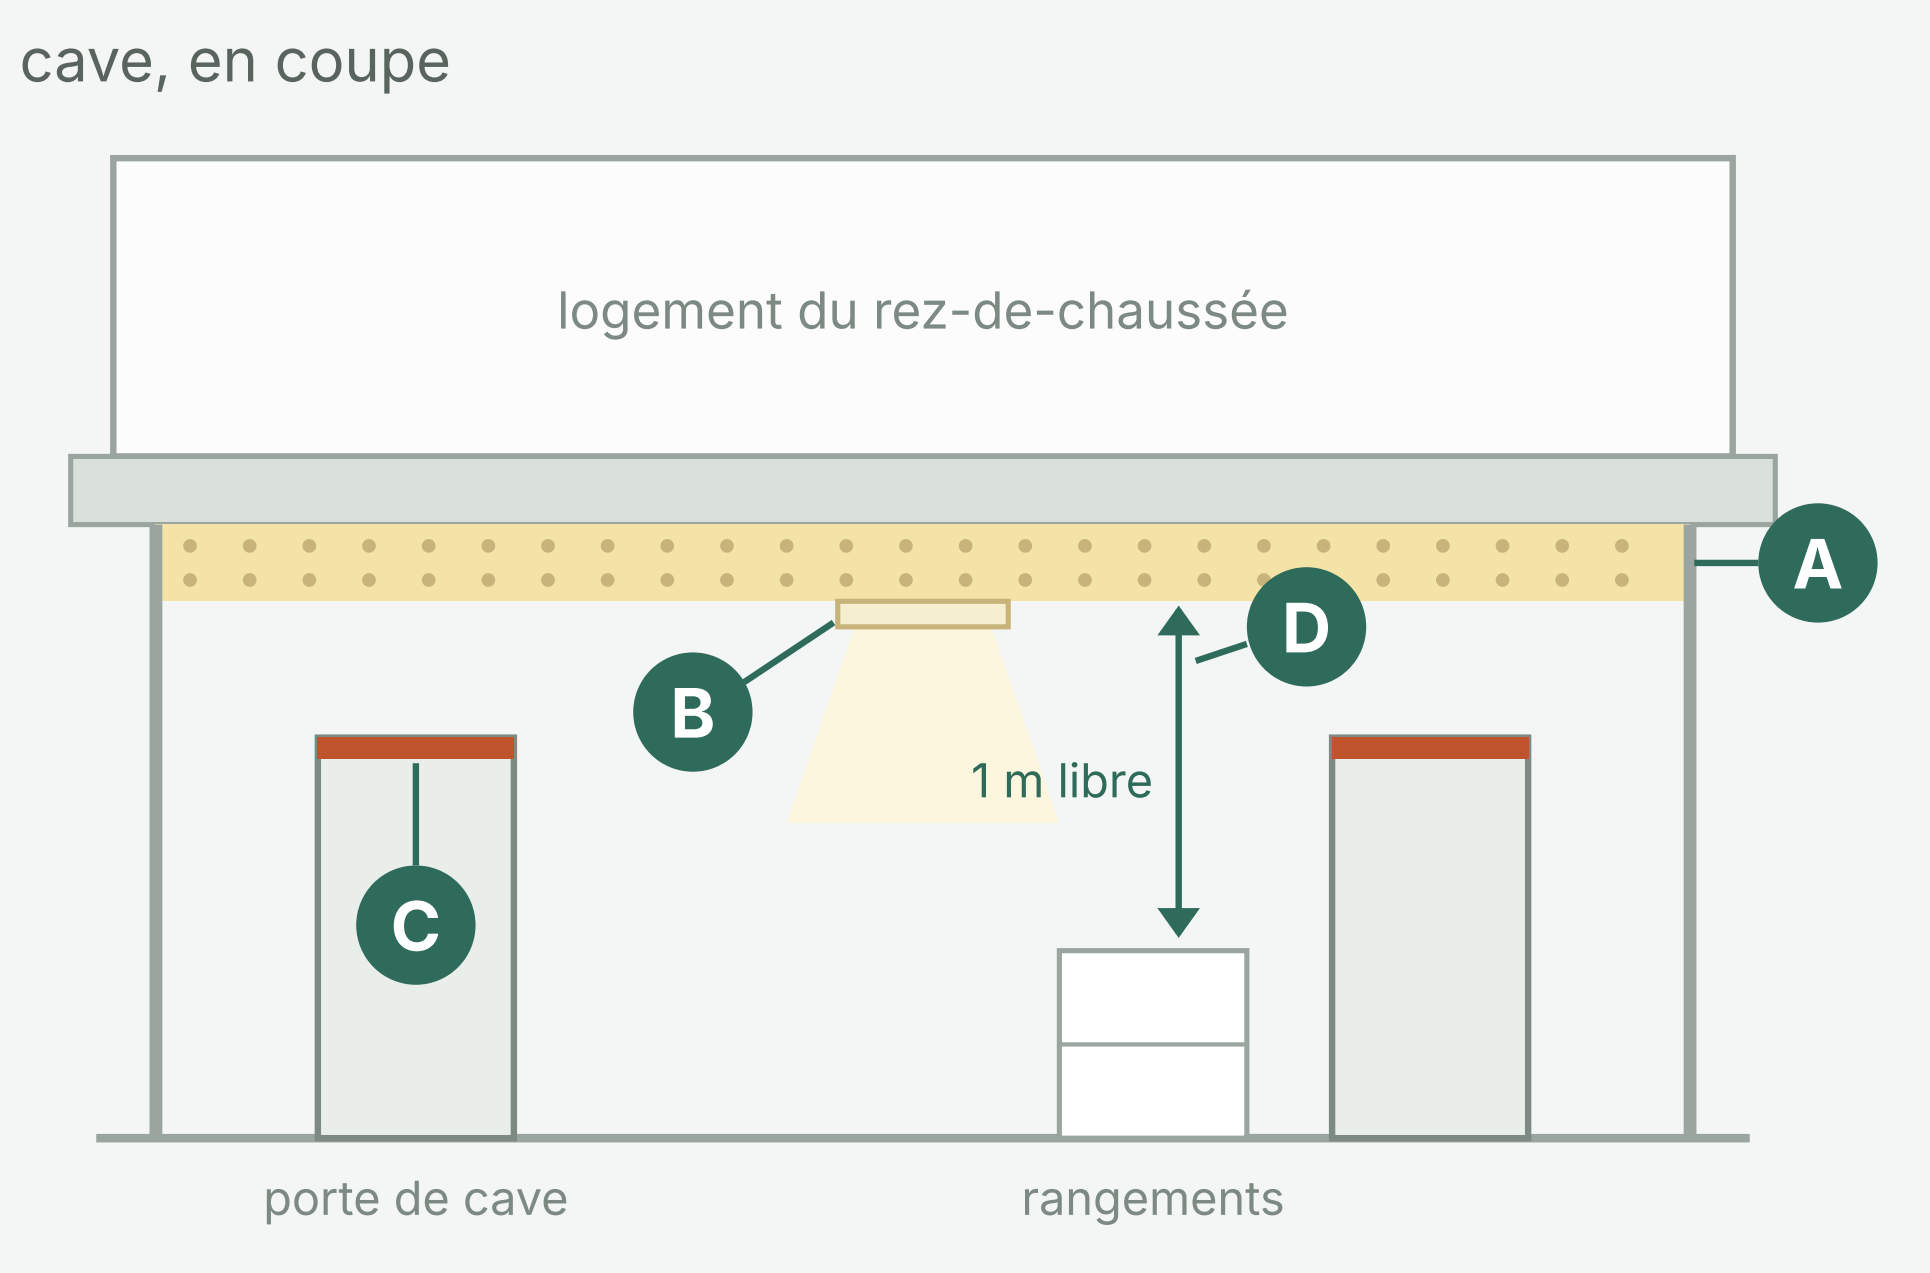

A Isolant projeté au plafond

Flocage sur 93,78 m² : plafonds des caves et des locaux vélos, sous les logements du rez-de-chaussée.

i Prévu par l'avant-projet : laine de laitier projetée, 150 mm, R = 3,90 (p. 68).

L02-R07.1 Quelle épaisseur au devis ?

B Luminaires

12 luminaires neufs, à 130 € HT l'un.

C Portes

Une provision de 1 500 € HT au forfait pour raboter les portes existantes.

L02-R07.1 À quoi sert cette provision ?

D Un mètre libre

Pour travailler, l'entreprise a besoin d'un passage au milieu de la cave et d'un mètre libre sous le plafond (avant-projet, p. 68).

G.3 Quand prévenir les occupants ?

Les plafonds des porches et des halls sont isolés par le lot 1 (devis SLPIB, « planchers bas et halls »).

Les 3 postes du devis montants hors taxes

1. **Flocage des plafonds** — **3 657 €**
   Plafonds des caves et des locaux vélos
   93,78 m² × 39 €
   L02-R07.1 Quel produit, quelle surface ?
   54,4 % du total
2. **Remplacement des luminaires** — **1 560 €**
   Luminaires neufs
   12 × 130 €
   23,2 % du total
3. **Rabotage des portes existantes** — **1 500 €**
   Provision au forfait
   1 forfait
   22,3 % du total

Total des travaux **6 717,42 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	6 717,42 €
TVA 5,5 %	+ 369,46 €
Total TTC	**7 086,88 €**
Aléas 5 %	+ 354,34 €
Budget maximal voté résolution 07, aléas compris G.1 Négociation sous ce budget ?	**7 441,22 €**
Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	+ 838,95 €
Tout compris	**8 280,17 €**
Aides estimées 22,6 % de chaque euro, comme toute la base	– 1 872,79 €
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**6 407,38 €**

À l'unité

Flocage plafonds des caves et des locaux vélos	**39 € HT/m²** 93,78 m²
Luminaire neuf posé	**130 € HT** 12 au devis
Rabotage des portes provision	**1 500 € HT** au forfait
Par m² isolé, tout le devis flocage, luminaires et portes	**71,63 € HT** 6 717,42 € / 93,78 m²

Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides ; TVA 5,5 %.

Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**39 €** avant aides 51 € 0,18 €/mois de prêt*	**39 €** avant aides 51 € 0,18 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**59 €** avant aides 76 € 0,27 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**60 €** avant aides 77 € 0,27 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**62 €** avant aides 80 € 0,28 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**66 €** avant aides 85 € 0,30 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**77 €** avant aides 99 € 0,35 €/mois de prêt*	**77 €** avant aides 99 € 0,35 €/mois de prêt*	**77 €** avant aides 99 € 0,35 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**86 €** avant aides 111 € 0,39 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**91 €** avant aides 118 € 0,42 €/mois de prêt*	**91 €** avant aides 118 € 0,41 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**126 €** avant aides 163 € 0,58 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Garage 25 tantièmes (32)	**16 €**	avant aides 21 € · 0,07 €/mois de prêt*
Garage 26 tantièmes (9)	**17 €**	avant aides 22 € · 0,08 €/mois de prêt*
Parking 7 tantièmes (2)	**5 €**	avant aides 6 € · 0,02 €/mois de prêt*
Parking 12 tantièmes (2)	**8 €**	avant aides 10 € · 0,04 €/mois de prêt*
Parking 14 tantièmes	**9 €**	avant aides 12 € · 0,04 €/mois de prêt*
Parking 15 tantièmes (2)	**9 €**	avant aides 12 € · 0,04 €/mois de prêt*
Parking 16 tantièmes (2)	**10 €**	avant aides 13 € · 0,05 €/mois de prêt*
Parking 18 tantièmes (2)	**12 €**	avant aides 15 € · 0,05 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Cave allée 61 (16)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Cave allée 63 (16)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Cave allée 65 (21)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Cave allée 67 (18)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Local 0108 allée 67, 155 tantièmes	**99 €**	avant aides 128 € · 0,45 €/mois de prêt*
Local 0127 allée 67, 134 tantièmes	**86 €**	avant aides 111 € · 0,39 €/mois de prêt*
Lot 0065 allée 65, 32 tantièmes	**20 €**	avant aides 26 € · 0,09 €/mois de prêt*

Caves : charges communes générales, garages et parkings compris. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Et les options ? ce qui relie ce lot aux options

Avec le local vélos (option 2). Le flocage couvre aussi les plafonds des locaux vélos (dans la base) ; l'option 2 crée le local poubelles au même sous-sol.

L09-R19.2 Que reste-t-il sans l'option ?

OPTION 2 · RÉSOLUTION 19

Local vélos

D'après le plan de l'avant-projet : local poubelles de 24 m² en briques ajourées et porte coulissante ; les locaux vélos gardent leurs cloisons (offre BEP, devis non joint).

Tout compris, pour l'immeuble	25 601 €
Aides	**aucune**
Reste à financer	**25 601 €**

Aucun effet sur l'énergie, donc aucune aide.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Local vélos ».

Les options se votent à part, en plus de la base (résolutions 18, 19 et 20). Pour les comparer et voir ce que chacune ajoute à votre logement : fiche « Tout le programme » et fiches des 3 options (toiture, local vélos, robinets).

Ce que le lot fait économiser

Isoler le plafond des caves réduit les pertes de chaleur par le plancher des logements du rez-de-chaussée. L'avant-projet compte ce gain avec celui des porches et des halls (lot 1) : 39 MWh et 4 228 € par an pour tous les planchers bas (p. 125), sans séparer la part des caves.

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	**223 MWh**	**256 MWh**	**27 613 €**	**−53,4 %**
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	−55,7 %
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	−56,7 %
Base et les deux options	196 MWh	283 MWh	30 532 €	−59,0 %

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot

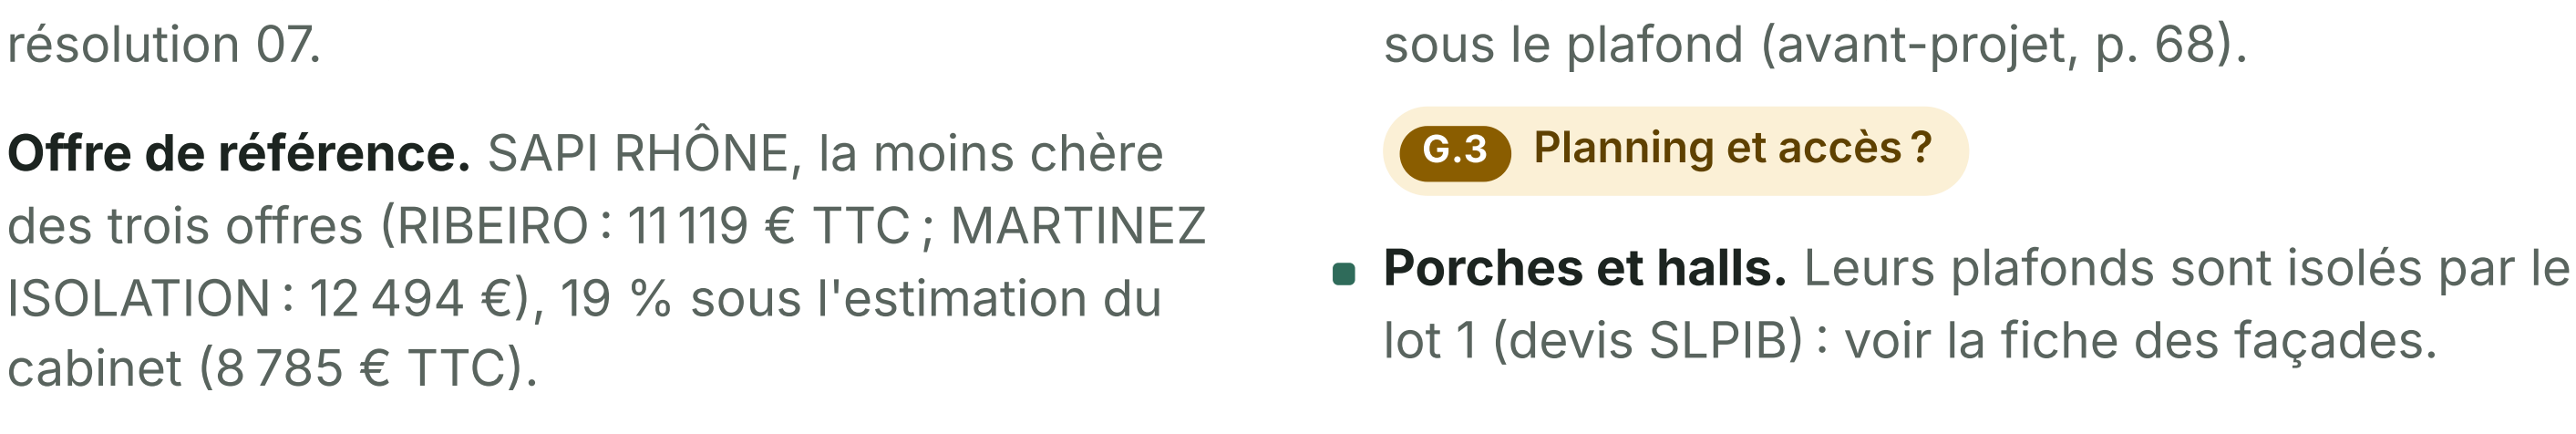

Les planchers bas apportent 6,1 points au gain de la base : caves (lot 2), porches et halls (lot 1) ensemble, comme dans la fiche des façades. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

À savoir

- **Répartition.** Charges communes générales (10 000 tantièmes, garages compris), comme l'écrit la résolution 07.
- **Offre de référence.** SAPI RHÔNE, la moins chère des trois offres (RIBEIRO : 11 119 € TTC ; MARTINEZ ISOLATION : 12 494 €), 19 % sous l'estimation du cabinet (8 785 € TTC).
- **Dans votre cave.** Pendant le chantier, chaque cave doit garder un passage au milieu et un mètre libre sous le plafond (avant-projet, p. 68).
  G.3 Planning et accès ?
- **Porches et halls.** Leurs plafonds sont isolés par le lot 1 (devis SLPIB) : voir la fiche des façades.

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; mêmes codes que la liste complète, qui donne le détail

L02-R07.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, document du 21/10
Caves : quel isolant au plafond, de quelle épaisseur ? Les aérations resteront-elles libres ? À quoi servent les 1 500 € prévus pour les portes ?

G.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical
Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.3 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, document du 21/10
Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ?

L09-R19.2 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Conseil syndical, document du 21/10
Que comprend exactement l'offre du local vélos et poubelles, et que reste-t-il dans la base si l'option est refusée ?
Réponse : Les locaux poubelles passent de 13 à 41 m², le local vélos garde ses 83 m² ; sans l'option, la base ne fait que rafraîchir les locaux existants.

Les codes renvoient à la liste des questions du conseil syndical : L02-R07 = lot 2 caves, résolution 07 ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sous le code de chaque question : d'où elle vient (conseil syndical, ou copropriétaire par courriel, WhatsApp ou avis du site).

En images exemples de l'avant-projet

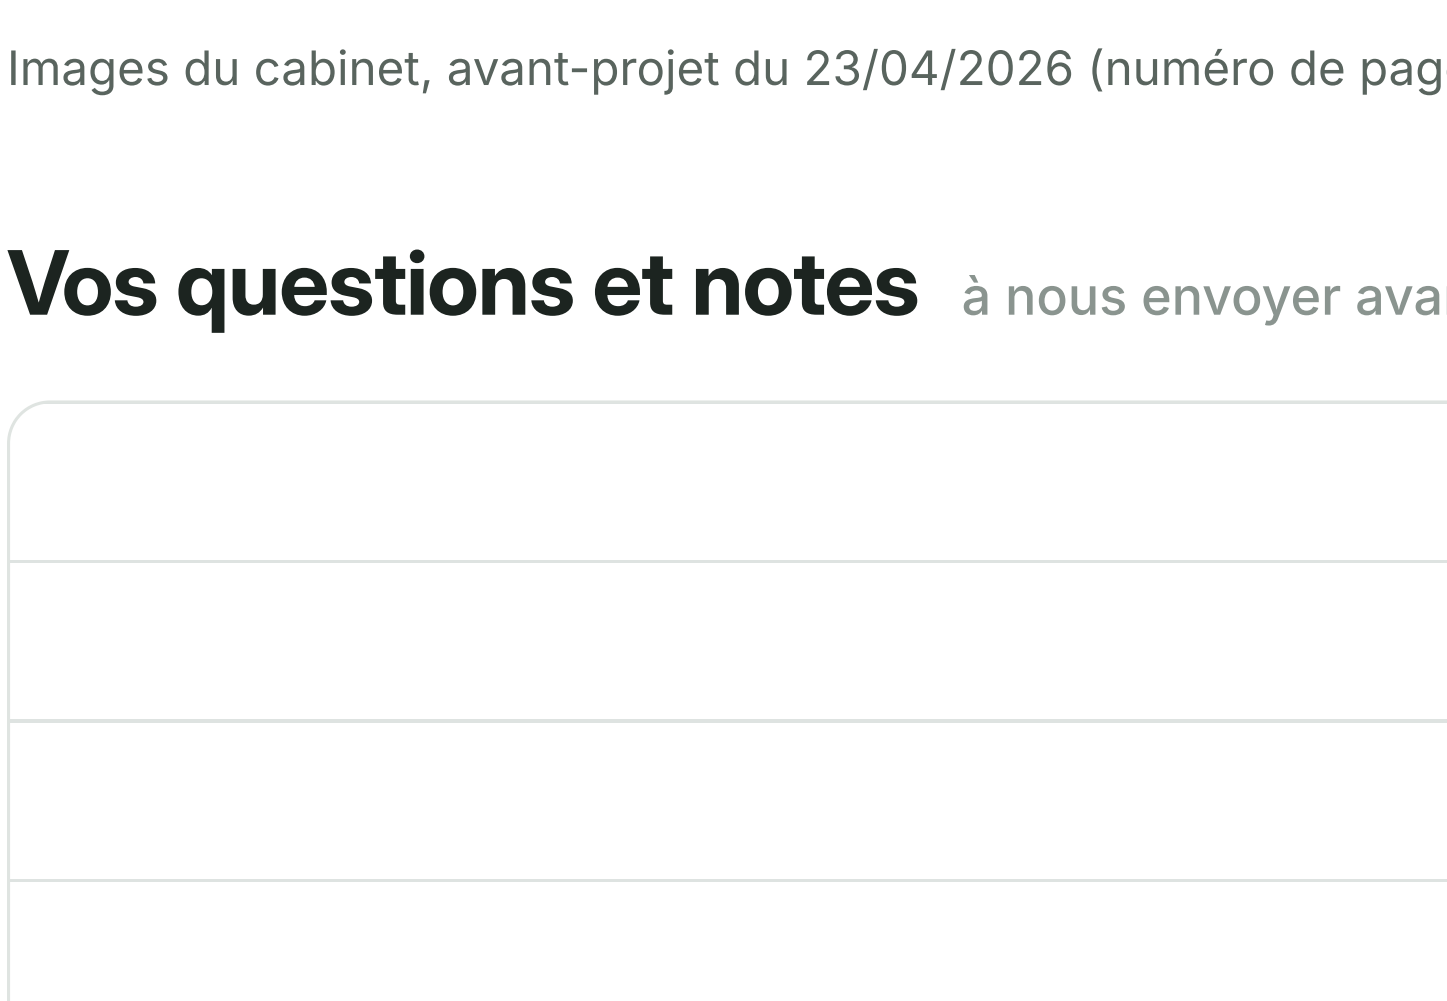

EXEMPLE **Plafond floqué.** Isolant projeté au plafond d'une cave, sur un autre chantier (exemple, p. 68).

EXEMPLE **Le principe.** L'isolant projeté épouse la dalle et ses poutres (illustration, p. 68).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéro de page de l'avant-projet) : produit et autre chantier.

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, résolution 07 et p. 4 et 5 (aides), p. 76 du PDF (devis SAPI RHÔNE : DPGF du lot 2 du cabinet Bazin renseigné par l'entreprise) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 68 et 125 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.