LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 11, CHAUFFAGE · RÉSOLUTION 20 (OPTION 3)

Robinets thermostatiques : ce que contient le devis

Devis THERMO FUEL, partie 7 « Optimisation de l'émission de chauffage » : une option, votée à part, en plus de la base

ⓘ Bulle verte : on vous explique · ? Bulle orange : notre question pour le 19

Sur chaque radiateur, deux pièces

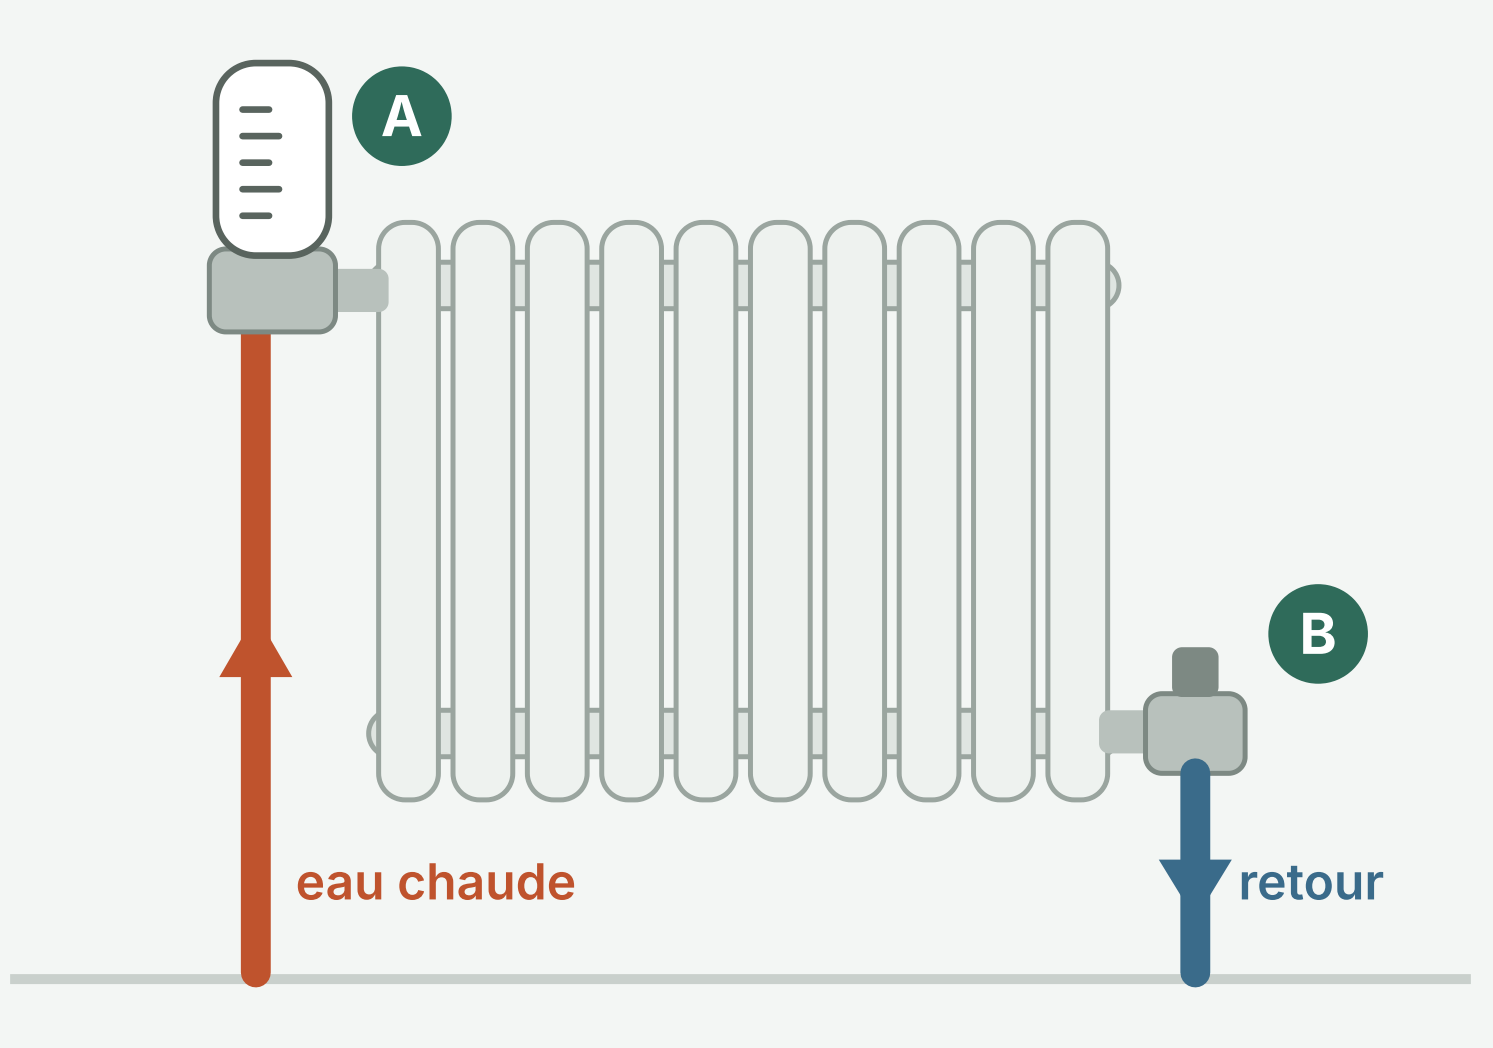

A Robinet thermostatique

Côté arrivée d'eau chaude. La tête, graduée de 1 à 5, contient un bulbe sensible à la chaleur : elle ferme l'eau quand la pièce atteint la température choisie.

ⓘ Pas de thermostat dans le logement : chaque tête règle son radiateur. Les têtes connectées se montent en général sur ces robinets, avec un adaptateur si besoin.

B Té de réglage, le « T »

Côté retour. Une vis sous un capuchon fixe le débit maximal du radiateur, réglée une fois par le chauffagiste : c'est l'équilibrage du réseau.

L11-R20.2 Sans l'option, l'équilibrage suffit-il ?

En salle de bains, le devis prévoit des robinets manuels (ouverture et fermeture à la main), pas thermostatiques.

Les 4 postes du devis montants hors taxes

1 Tés de radiateur — **31 950 €**

Un par radiateur ; prix valable seulement avec l'intervention sur les robinets

426 × 75 €

L11-R20.2 Les 426 tés sont-ils tous nécessaires ?

50,1 % du total

2 Robinets thermostatiques, hors salles de bains — **26 442 €**

Installation ou remplacement ; Danfoss, Heimeier ou Comap, à faible résistance

226 × (42 € fourniture + 75 € pose)

ⓘ Le prix couvre le robinet complet posé (corps et tête), pas seulement la tête.

L11-R20.1 Quel effort de prix pour une commande groupée ?

41,5 % du total

3 Robinets manuels, salles de bains — **3 952 €**

Corps et robinet ; Danfoss, Heimeier ou Comap

38 × (29 € fourniture + 75 € pose)

6,2 % du total

4 Quitus — **1 400 €**

Passage dans tous les logements et constat signé de l'intervention

forfait pour tout l'immeuble

L11-R20.3 Passages groupés ? Et les absents ?

2,2 % du total

Total des travaux — **63 744 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	63 744,00 €
TVA 5,5 %	+ 3 505,92 €
Total TTC devis ; la résolution écrit 67 250 €	**67 249,92 €**
Aléas 5 %	+ 3 362,50 €
Budget maximal voté résolution 20, option 3, aléas compris	**70 612,42 €**

G.1 Négociation sous ce budget ?

Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	+ 7 961,10 €
Tout compris	**78 573,60 €**

ⓘ Le simulateur du site part des 67 250 € TTC écrits dans la résolution : 8 centimes de plus que le devis.

Aides propres à l'option MaPrimeRénov' 19 123 € et certificats d'économie d'énergie 2 350 €	− 21 474,00 €

ⓘ La convocation annonce 21 474 € ; ses deux montants font 21 473 €.

Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**57 099,60 €**

Par radiateur

Robinet thermostatique et té soit 203 € TTC	**192 € HT** 226 radiateurs
Salle de bains : robinet manuel et té soit 189 € TTC	**179 € HT** 38 radiateurs
Robinet conservé : té seul soit 79 € TTC	**75 € HT** 162 radiateurs
Quitus passage et constat signé	**1 400 € HT** pour tout l'immeuble

426 radiateurs en tout (226 + 38 + 162). Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides ; TVA 5,5 %.

Ce que paie chaque lot en plus de la base, après aides

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**403 €** avant aides 555 € 1,81 €/mois de prêt*	**403 €** avant aides 555 € 1,81 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**598 €** avant aides 824 € 2,69 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**611 €** avant aides 841 € 2,74 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**635 €** avant aides 875 € 2,85 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**671 €** avant aides 925 € 3,02 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**781 €** avant aides 1 076 € 3,51 €/mois de prêt*	**781 €** avant aides 1 076 € 3,51 €/mois de prêt*	**781 €** avant aides 1 076 € 3,51 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**879 €** avant aides 1 211 € 3,95 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**928 €** avant aides 1 278 € 4,17 €/mois de prêt*	**928 €** avant aides 1 278 € 4,17 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**1 295 €** avant aides 1 783 € 5,82 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

- **Garage** 25 tantièmes (32) — **5 €** — sans aide · 0,02 €/mois de prêt*
- **Garage** 26 tantièmes (9) — **5 €** — sans aide · 0,02 €/mois de prêt*
- **Parking** 7 tantièmes (2) — **1 €** — sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
- **Parking** 12 tantièmes (2) — **2 €** — sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
- **Parking** 14 tantièmes — **3 €** — sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
- **Parking** 15 tantièmes (2) — **3 €** — sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
- **Parking** 16 tantièmes (2) — **3 €** — sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
- **Parking** 18 tantièmes (2) — **3 €** — sans aide · 0,02 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

- **Cave** allée 61 (16) — **moins de 1 €** — sa part d'assurance et de frais du syndic
- **Cave** allée 63 (16) — **moins de 1 €** — sa part d'assurance et de frais du syndic
- **Cave** allée 65 (21) — **moins de 1 €** — sa part d'assurance et de frais du syndic
- **Cave** allée 67 (18) — **moins de 1 €** — sa part d'assurance et de frais du syndic
- **Local 0108** allée 67, 155 tantièmes — **1 014 €** — avant aides 1 396 € · 4,55 €/mois de prêt*
- **Local 0127** allée 67, 134 tantièmes — **25 €** — avant aides 26 € · 0,13 €/mois de prêt*
- **Lot 0065** allée 65, 32 tantièmes — **208 €** — avant aides 286 € · 0,93 €/mois de prêt*

Option seule, en plus de la base : charges de chauffage selon la convocation, facture définitive selon le relevé de chaque logement (loi Grenelle II) ; aides propres (21 474 € pour l'immeuble). Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité de prêt en plus avec l'option (plan aidé du simulateur du site). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Pour choisir : les 3 options votées une par une, en plus de la base

Avec le chauffage (lot 11). Même devis que le chauffage de la base (THERMO FUEL, partie 7) ; les tés de réglage servent à l'équilibrage du chauffage.

L11-R20.2 Sans l'option, l'équilibrage suffit-il ?

OPTION 1 · RÉSOLUTION 18

Toiture-terrasse

Isolant de 140 mm au lieu de 50, étanchéité neuve en deux couches, désenfumage des 4 cages d'escalier (devis ECEC, lot 3).

Tout compris, pour l'immeuble	266 693 €
Aides propres	− 71 236 €
Reste à financer	**195 457 €**

+1,9 point de gain réglementaire ; facture de gaz : **−55,7 %** au lieu de −53,4 % avec la base seule.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Toiture-terrasse ».

OPTION 2 · RÉSOLUTION 19

Local vélos

D'après le plan de l'avant-projet : local poubelles de 24 m² en briques ajourées et porte coulissante ; les locaux vélos gardent leurs cloisons (offre BEP, devis non joint).

Tout compris, pour l'immeuble	25 601 €
Aides	aucune
Reste à financer	**25 601 €**

Aucun effet sur l'énergie, donc aucune aide.

Charges communes générales : garages et parkings compris. Détail dans la fiche « Local vélos ».

OPTION 3 · RÉSOLUTION 20

Robinets thermostatiques

CETTE FICHE

226 robinets thermostatiques, 38 robinets manuels en salles de bains, tés de réglage changés sur les 426 radiateurs (devis THERMO FUEL, partie 7).

Tout compris, pour l'immeuble	78 574 €
Aides propres	− 21 474 €
Reste à financer	**57 100 €**

+2,3 points de gain réglementaire ; facture de gaz : **−56,7 %** au lieu de −53,4 % avec la base seule.

Charges de chauffage : garages, parkings et caves n'en paient que leur part d'assurance et de frais du syndic. Détail dans la fiche « Robinets thermostatiques ».

Ce que chaque option ajoute, appartement avec sa cave

APPARTEMENT	TOITURE option 1, rés. 18	VÉLOS option 2, rés. 19	ROBINETS option 3, rés. 20	LES 3 OPTIONS si toutes sont votées
T1 · 61 t. 3 appartements	**1 212 €** avant aides 1 653 € + 5,48 €/mois de prêt*	**159 €** sans aide + 0,83 €/mois de prêt*	**403 €** avant aides 555 € + 1,81 €/mois de prêt*	**1 774 €** avant aides 2 367 € + 8,12 €/mois de prêt*
91 t. 6 appartements	**1 799 €** avant aides 2 454 € + 8,13 €/mois de prêt*	**236 €** sans aide + 1,23 €/mois de prêt*	**598 €** avant aides 824 € + 2,69 €/mois de prêt*	**2 632 €** avant aides 3 513 € + 12,04 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	**1 818 €** avant aides 2 480 € + 8,21 €/mois de prêt*	**238 €** sans aide + 1,24 €/mois de prêt*	**611 €** avant aides 841 € + 2,74 €/mois de prêt*	**2 667 €** avant aides 3 559 € + 12,20 €/mois de prêt*
96 t. 6 appartements	**1 897 €** avant aides 2 587 € + 8,57 €/mois de prêt*	**248 €** sans aide + 1,29 €/mois de prêt*	**635 €** avant aides 875 € + 2,85 €/mois de prêt*	**2 780 €** avant aides 3 710 € + 12,72 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	**2 014 €** avant aides 2 747 € + 9,10 €/mois de prêt*	**264 €** sans aide + 1,37 €/mois de prêt*	**671 €** avant aides 925 € + 3,02 €/mois de prêt*	**2 949 €** avant aides 3 936 € + 13,49 €/mois de prêt*
T3 · 118 t. 21 appartements	**2 327 €** avant aides 3 174 € + 10,51 €/mois de prêt*	**305 €** sans aide + 1,59 €/mois de prêt*	**781 €** avant aides 1 076 € + 3,51 €/mois de prêt*	**3 413 €** avant aides 4 555 € + 15,61 €/mois de prêt*
133 t. 1 appartement	**2 620 €** avant aides 3 574 € + 11,84 €/mois de prêt*	**343 €** sans aide + 1,79 €/mois de prêt*	**879 €** avant aides 1 211 € + 3,95 €/mois de prêt*	**3 843 €** avant aides 5 128 € + 17,58 €/mois de prêt*
T4 · 141 t. 14 appartements	**2 776 €** avant aides 3 787 € + 12,54 €/mois de prêt*	**364 €** sans aide + 1,89 €/mois de prêt*	**928 €** avant aides 1 278 € + 4,17 €/mois de prêt*	**4 068 €** avant aides 5 429 € + 18,61 €/mois de prêt*
T5 · 196 t. 6 appartements	**3 852 €** avant aides 5 254 € + 17,40 €/mois de prêt*	**504 €** sans aide + 2,63 €/mois de prêt*	**1 295 €** avant aides 1 783 € + 5,82 €/mois de prêt*	**5 651 €** avant aides 7 541 € + 25,85 €/mois de prêt*

Garages, parkings, caves et locaux

- **Garage** 25 tantièmes (32) — **557 €** — toiture 488 € · vélos 64 € · robinets 5 €
- **Garage** 26 tantièmes (9) — **579 €** — toiture 507 € · vélos 67 € · robinets 5 €
- **Parking** 7 tantièmes (2) — **156 €** — toiture 137 € · vélos 18 € · robinets 1 €
- **Parking** 12 tantièmes (2) — **267 €** — toiture 234 € · vélos 31 € · robinets 2 €
- **Parking** 14 tantièmes — **312 €** — toiture 273 € · vélos 36 € · robinets 3 €
- **Parking** 15 tantièmes (2) — **334 €** — toiture 293 € · vélos 38 € · robinets 3 €
- **Parking** 16 tantièmes (2) — **356 €** — toiture 312 € · vélos 41 € · robinets 3 €
- **Parking** 18 tantièmes (2) — **400 €** — toiture 351 € · vélos 46 € · robinets 3 €
- **Cave** chaque allée (71) — **23 €** — toiture 20 € · vélos 3 € · robinets moins de 1 €
- **Local 0108** allée 67, 155 tantièmes — **4 442 €** — toiture 3 031 € · vélos 397 € · robinets 1 014 €
- **Local 0127** allée 67, 134 tantièmes — **2 985 €** — toiture 2 617 € · vélos 343 € · robinets 25 €
- **Lot 0065** allée 65, 32 tantièmes — **915 €** — toiture 625 € · vélos 82 € · robinets 208 €

Chaque option se vote à part, en plus de la base (résolutions 18, 19 et 20). Valeurs de chaque option seule : tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides propres de l'option déduites comme le simulateur du site ; même montant dans les quatre allées, à quelques centimes près. « Les 3 options » : leur somme, que le simulateur redonne quand les trois sont votées ensemble. Cartes des garages, parkings, caves et locaux : les 3 options ensemble en gros, chacune en dessous, après aides ; un garage ou un parking s'ajoute au logement ; entre parenthèses, le nombre de lots. * Écart de mensualité du plan aidé avec et sans l'option. Contrôle : les 197 lots du règlement redonnent le total de chaque option au centime.

Ce que le lot fait économiser estimations de l'avant-projet, par an

Robinets thermostatiques

avant-projet, p. 127

11 MWh	2 %	1 156 €	2,3 points
de gaz économisés par an	du gaz consommé en 2025	d'économie par an, pour l'immeuble	de gain réglementaire

Économie de gaz pour chaque appartement, par an (et par mois), à la clé chauffage

T1	91 t.	T2	96 t.	T2 grand	T3	133 t.	T4	T5
8 €	**12 €**	**12 €**	**13 €**	**14 €**	**16 €**	**18 €**	**19 €**	**26 €**
61 t. · 0,68 €/mois	1,01 €/mois	92 t. · 1,03 €/mois	1,08 €/mois	102 t. · 1,14 €/mois	118 t. · 1,32 €/mois	1,49 €/mois	141 t. · 1,57 €/mois	196 t. · 2,19 €/mois

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	223 MWh	256 MWh	27 613 €	−53,4 %
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	−55,7 %
Base et robinets	**207 MWh**	**272 MWh**	**29 345 €**	**−56,7 %**
Base et les deux options	**196 MWh**	**283 MWh**	**30 532 €**	**−59,0 %**

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot

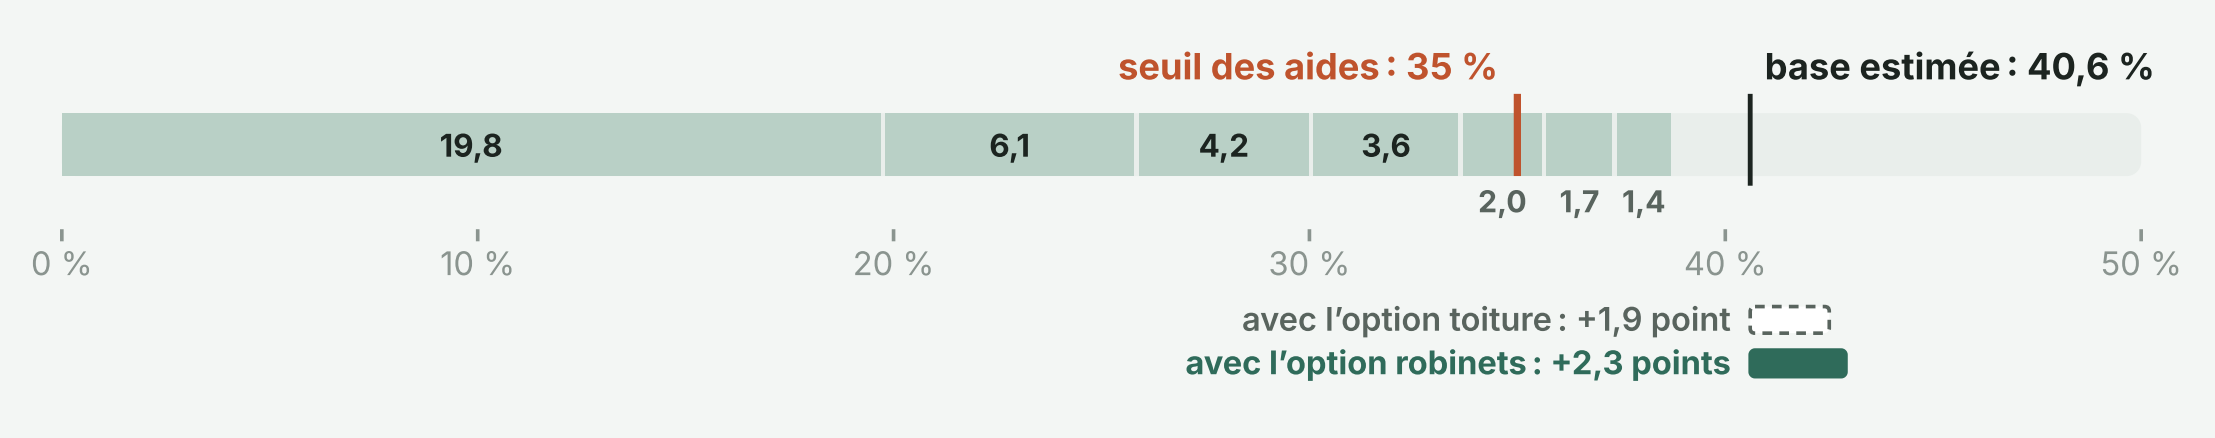

Les robinets ajouteraient 2,3 points au gain de la base, estimé à 40,6 %. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points ; celle de cette fiche en plein.

L11-R20.2 Et l'équilibrage sans l'option ?

Économies de gaz : estimation de l'avant-projet pour chaque poste pris seul (p. 123 à 130), au prix de 108 € TTC le MWh, rapportée aux 479 MWh consommés en 2025 ; ensemble, les postes économisent un peu moins que leur somme, et le simulateur du site en tient compte. Par logement : à la clé chauffage ; les répartiteurs de chaque logement font varier la part réelle. Points de gain réglementaire : calcul du conseil syndical, lot par lot (méthode 3CL), à confirmer par la maîtrise d'œuvre.

En face de ce que l'option coûte le gaz qu'elle fait économiser, pendant les 20 ans des prêts

APPARTEMENT	L'OPTION COÛTE, APRÈS AIDES	GAZ EN MOINS GRÂCE À L'OPTION, PAR MOIS DÈS 2029*	GAZ EN MOINS PENDANT LES PRÊTS (18 ANS)*
T1 · 61 t. 3 appartements	**403 €** 1,81 €/mois de prêt**	**0,68 €** 8 € par an	**147 €** 215 € à + 3,5 %/an
91 t. 6 appartements	**599 €** 2,69 €/mois de prêt**	**1,01 €** 12 € par an	**219 €** 319 € à + 3,5 %/an
T2 · 92 t. 7 appartements	**611 €** 2,74 €/mois de prêt**	**1,03 €** 12 € par an	**223 €** 326 € à + 3,5 %/an
96 t. 6 appartements	**635 €** 2,85 €/mois de prêt**	**1,08 €** 13 € par an	**232 €** 339 € à + 3,5 %/an
T2 grand · 102 t. 7 appartements	**672 €** 3,02 €/mois de prêt**	**1,14 €** 14 € par an	**246 €** 358 € à + 3,5 %/an
T3 · 118 t. 21 appartements	**782 €** 3,51 €/mois de prêt**	**1,32 €** 16 € par an	**286 €** 417 € à + 3,5 %/an
133 t. 1 appartement	**879 €** 3,95 €/mois de prêt**	**1,49 €** 18 € par an	**322 €** 469 € à + 3,5 %/an
T4 · 141 t. 14 appartements	**928 €** 4,17 €/mois de prêt**	**1,57 €** 19 € par an	**340 €** 495 € à + 3,5 %/an
T5 · 196 t. 6 appartements	**1 294 €** 5,82 €/mois de prêt**	**2,19 €** 26 € par an	**474 €** 691 € à + 3,5 %/an

Pour un T3, l'option pèse 3,51 € par mois dans la mensualité ; le gaz qu'elle fait économiser vaut environ 1,32 € par mois dès 2029, au prix d'aujourd'hui, et 286 € pendant les prêts, en face des 782 € qu'elle coûte après aides. Le gaz n'est qu'une part de ce que l'option apporte (voir plus haut) ; le confort n'est pas compté en euros.

* Économie de l'avant-projet pour l'option prise seule (1 156 € par an pour l'immeuble ; les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun), au prix d'aujourd'hui (108 € TTC le MWh), part de chaque appartement à la clé chauffage ; chantier fini en 2029 : 18 années d'économie pendant les 20 ans des prêts, en euros d'aujourd'hui ; en petit, « à + 3,5 %/an » : si le gaz augmente de 3,5 % par an depuis 2027, comme le suppose le dossier. ** Part de l'option dans la mensualité moyenne du prêt (plan aidé, fiche « Aides et financement »), allée 61 quand l'appartement existe dans plusieurs allées. La mensualité ne baisse pas : c'est la ligne chauffage des charges qui baisse. Ce n'est pas une promesse : les répartiteurs, l'hiver et les comportements font varier la part réelle. Logement loué : c'est le locataire qui voit le gaz en moins.

À savoir

- **Option 3.** Votée à part, à la majorité de l'article 25-1 (résolution 20). Si elle est refusée, les radiateurs gardent leurs robinets actuels.

  G.4 Comment se déroule le vote ?
- **Répartition.** Charges de chauffage, par application de la loi Grenelle II. Le budget est appelé aux tantièmes ; la facture définitive suivra un relevé par logement, et les logements déjà équipés seront remboursés des sommes avancées (syndic, 28/10).

  L11-R20.5 Le relevé : quand et comment ?
- **Aujourd'hui.** 53 % des radiateurs ont des robinets simples et 47 % des robinets thermostatiques ; des répartiteurs de frais de chauffage sont déjà posés (avant-projet, p. 108).
- **Passage dans les logements.** Avis de passage signé par l'occupant, obligatoire. Un robinet enfermé (tablette, cache-radiateur) fonctionne mal : sa tête mesure la chaleur du coffre et coupe trop tôt.
- **Offre de référence.** Robinets, en HT : 2BCLIM 53 000 €, E2S 61 938 €, THERMO FUEL 63 744 € (devis de référence, 67 250 € TTC). L'avant-projet les estimait à 33 900 € TTC ; les 426 tés font la moitié du devis.

  L11-R16.2 Même périmètre chez les deux autres ?

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; mêmes codes que la liste complète, qui donne le détail

L11-R20.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical

Robinets : pourquoi presque le double de l'estimation, et quel rabais pour une commande de tout l'immeuble ?

L11-R20.2 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, lecture des devis

Pourquoi changer les tés de tous les radiateurs, même ceux qui gardent leur robinet ? Sans l'option, l'équilibrage du chauffage reste-t-il efficace ?

L11-R20.3 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, lecture des devis

Robinets : combien de passages par logement, à quelle période, et qui paie si l'occupant est absent ?

L11-R20.4 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Conseil syndical, lecture des devis

Les robinets thermostatiques deviendront-ils obligatoires, et pour quand ?

Réponse : La régulation pièce par pièce sera obligatoire au 1er janvier 2030 (décret du 26 décembre 2025) ; sur des radiateurs, ce sont les robinets thermostatiques qui la font.

L11-R20.5 SYNDIC
Conseil syndical, courriel au syndic

Robinets : qui fera le relevé par logement, et les logements déjà équipés paieront-ils les tés neufs ?

L11-R20.6 MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Copropriétaire, WhatsApp

Quelle différence avec les robinets actuels ? Y aura-t-il un thermostat ? Peut-on garder ses têtes connectées ?

Réponse : Un robinet thermostatique sur chaque radiateur qui n'en a pas ; ceux déjà posés sont gardés. Pas de thermostat central : chaque tête règle son radiateur. Les têtes connectées se montent en général dessus, à vérifier lors du passage.

G.1 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical

Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

G.4 SYNDIC · RÉPONDUE
Conseil syndical, courriel au syndic

Comment se passe le vote, et que se passe-t-il si un lot est refusé ?

Réponse : Chaque lot se vote à la majorité de tous les copropriétaires ; s'il obtient au moins un tiers des voix, il est revoté aussitôt à la majorité des voix exprimées. La base forme un tout dont dépendent les aides.

L11-R16.2 MAÎTRISE D'ŒUVRE
Conseil syndical, lecture des documents

Chauffage : les deux autres offres sont moins chères. Comprennent-elles les mêmes travaux, et pourront-elles être retenues à la négociation ?

Les codes renvoient à la liste des questions du conseil syndical : L11-R20 = lot 11 chauffage, résolution 20 (option 3) ; L11-R16 = chauffage, résolution 16 ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sous le code de chaque question : d'où elle vient (conseil syndical, ou copropriétaire par courriel, WhatsApp ou avis du site).

En images photo et exemples de l'avant-projet

AUJOURD'HUI **Radiateur d'un logement.** Selon le recensement de l'avant-projet, 53 % des radiateurs ont des robinets simples (photo, p. 108).

EXEMPLE **Tête thermostatique.** Graduée de 1 à 5, elle règle la température de la pièce (exemple, p. 119).

EXEMPLE **Tête manuelle.** Prévue dans les salles de bains : on ouvre ou on ferme à la main (exemple, p. 119).

EXEMPLE **Corps de robinet.** Il reçoit la tête, côté arrivée d'eau chaude (exemple, p. 119).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet). Exemples : produits.

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, p. 4 et 5 (aides) et résolution 20 (p. 9), p. 102 du PDF (devis THERMO FUEL, partie 7 « Optimisation de l'émission de chauffage ») ; courriel du syndic du 28/10/2026 ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 108, 119, 127 et 128 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.